

A minőség kohéziót teremt ... több mint 140 éve

A már több mint 140 éves múltra visszatekintő Hermann Otto GmbH termékei, számos országban megtalálhatóak a világban. Európa egyik vezető és legismertebb tömítő és ragasztóanyag gyártója és forgalmazója. Szilikonjait, akriljait éppen olyan előszeretettel használják mint ragasztóit, PU habjait és kiegészítő termékeit. Termékeinek kimagasló minősége, és választéka épp oly megnyerő, mint az ár-érték aránya. A termékek magas felhasználási kört fednek le a legmagasabb igényeket is kielégítve az elérhető bőséges színválasztékról nem is beszélve. A termékek az építőipar, üvegipar, faipar, autógyártás / javítás és más egyéb területeken is kiválóan alkalmazhatóak.

Amennyiben munkálataihoz szilikon vagy akril tömítőkre van szüksége, esetleg ragasztáshoz szükséges terméket keres, garantáltan a legjobb helyen jár. Nálunk megtalálja a 100%-ban Németországban fejlesztett és gyártott Otto-Chemie Magyarországon forgalmazott termékeit. Mind a tömítés és a ragasztás területén széles palettával állunk megrendelőink és vásárlóink szolgálatára a legmagasabb minőségi igényeket kielégítve. Az építőipar és más felhasználói területeken is széles skálán alkalmazhatóak mind a tömítő mind a ragasztó anyagaink. Szinte minden szakterület megtalálja a munkájához megfelelő legjobb terméket.

Tartalomjegyzék

OTTOSEAL® tömítőanyagok:

Fürdőszoba és medence tömítőanyagok _____	3
Természetes kő tömítőanyagok _____	9
Tágulási és csatlakozási hézagok tömítőanyagai _____	11
Padlótömítők _____	18
Tűzvédelmi és magas hőmérsékletű tömítőanyagok _____	25
Egészségügyi, Élelmiszeripari és egyéb tiszta helyiségekben felhasználható tömítőanyagok _____	29
Üvegipari-, ablak-, és homlokzati tömítőanyagok _____	35

OTTOCOLL® ragasztók:

Hibrid ragasztók _____	47
Poliuretán ragasztók _____	57
Akrilát ragasztók _____	66
Szilikon ragasztók _____	70

OTTOFLEX- Vízszigetelő rendszer (burkolatok alá) _____	73
---	-----------

OTTOPUR PU habok _____	78
-------------------------------	-----------

Simítószeresek _____	93
Szilikon / Ragasztó eltávolítószeresek _____	96
Alapozók / Tisztítószeresek _____	100
Pisztolyok _____	103
Feldolgozó eszközök _____	106
Tartozékok _____	110
Körzsinórok - Hézagkitöltők - tömítő és ragasztószalagok _____	112

Fürdőszoba és medence tömítőanyagok



OTTOSEAL® S18

SPEZIAL


Uszoda szilikon



1 komponensű, semlegesen
térhálósodó Oxim alapú szilikon
tömítőanyag, - MEKO mentes
Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Extra gombaölő szert tartalmaz
- Nagyon biztonságos a penésszel szemben
- Nem korrozív
- Nem okoz (rozsdá) korróziót a nem védett fém felületeken
- Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, alapozó nélkül is
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges, lásd az alapozó táblázatot a műszaki adatlapon
- **Ellenáll a sós víznek és a klórnak a medence fertőtlenítéséhez szükséges koncentrációban**
- Használata hosszabb felújítási ciklusokat eredményez
- Rendkívül ellenálló az állandó nedves igénybevétellel szemben
- Speciális termék úszómedencés alkalmazásokhoz
- Magas bevágás- és szakadásállóság
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz



grau

S18-04-C02



seidengrau

S18-04-C77



transparent

S18-04-C00



weiß

S18-04-C01

Alkalmazási terület:

Kimondottan uszodák, medencék és fürdők, ill.a medence széleinél található külső elemek csatlakozó hézagjainak és fugáinak tartós tömítésére víz felett és alatt egyaránt.

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 14+17+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerezés: 310ml

OTTOSEAL® S100



Prémium szaniter szilikon





1 komponensű, acetát bázisú szilikon

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Gombaölő és bakteriosztatikus hatású
- Penész és baktérium állóság
- Egyedi és könnyű feldolgozási tulajdonságok
- Kiválóan simítható felület
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság
- Tartósan alkalmazható, kül és beltérben egyaránt
- Ecetsavasan térhálósodó
- Száradást követően fényes felületű
- Hatalmas színválaszték, fényes és matt árnyalatokban
- Feldolgozásnál nem esik be a fugahézagba

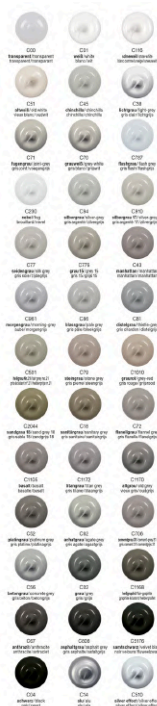

Alkalmazási terület:

- Tágulási és csatlakozási hézagok kitöltésére fürdőszoba és egyéb szaniter tereknél
- Dilatációs hézagok tömítésére padló, fal és egyéb felületeken kül és beltéren egyaránt
- Üvegtömbök tömítése
- Profilüveg tömítésére (pl.: Profilit üvegezés)

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW INT 12.5 E
- Alkalmas a 3-1+3-2+14+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Sealing Materials Industry Association minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Window Technology, Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Österreich-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:

ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET / SOPRO / TECHNOCOLLA


Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon:
www.ottoszilikon.hu/termek/szilikonok-akrilok

Kiszerezés: 300ml



OTTOSEAL® S105

Szaniter szilikon

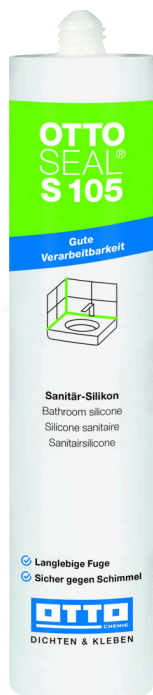


1 komponensű, acetát bázisú szilikon

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Gombaölőszerral ellátva
- Könnyen feldolgozható
- Feldolgozásnál nem esik be a fugahézagba
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság
- Tartósan alkalmazható, kül és beltérben egyaránt
- Ecetsavasan térhálósodó



Alkalmazási terület:

Az OTTOSEAL® S 105 szaniter szilikon alkalmas hosszú élettartamú táglási és csatlakozási hézagok kialakítására a szaniter helyiségekben, amelyeknek nagyon ellenállónak kell lenniük a penészesedésekkel szemben, de ellenállnak az időjárásnak, az öregedésnek és az UV-sugárzásnak is. Az OTTOSEAL® S 105-öt a jó megmunkálhatóság és sokféle szín elérhetőség is jellemzi.

- Táglási és csatlakozási hézagok a padló és a fal területén
- Táglási és csatlakozási hézagok a szaniter térben
- Profilüveg tömítése (pl. Profilít üvegezés)

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Alkalmas a 3-1+3-2+14+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerezés: 310ml

A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:

ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET / SOPRO / TECHNOCOLLA

Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon:

www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

OTTOSEAL® S140

SPEZIAL

Hotel & Spa szilikon



1K alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag,
semlegesen térhálósodó szilikon

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Rendkívül aktív gombaölő szerrel, valamint az innovatív OTTO Fungitect® ezüst technológiával ellátva
- Kettős penészcímke
- Természetes kövekkel is kompatibilis
- Nem okoz peremzóna szennyeződést természetes köveken
- Magas bevágás- és szakadásállóság
- Ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt

OTTOSEAL® S 140



C116 schneeweiß



C77 seidengrau



C43 manhattan



C18 sanitärgrau



C02 grau



C67 anthrazit



C990 adriablau

Alkalmazási terület:

A OTTOSEAL® S 140 egy speciális szállodai és gyógyfürdői szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten tartósan nedves higiéniai vagy uszodai területek tágulási és csatlakozási hézagaihoz fejlesztettek ki. Az OTTOSEAL® S 140 kettős penészcímke mével bizonyítja nagy erejét. A speciális szilikon a penészfertőzés elleni gombaölő felület mellett az ökológiailag ártalmatlan OTTO Fungitect® ezüst technológiával is fel van szerelve. Ez biztosítja a hosszan tartó illesztéseket még a szállodák és gyógyfürdők különösen erős igénybevételei területein is. Ezenkívül az OTTOSEAL® S 140 kompatibilis a természetes kővel, és nem okoz szennyeződést a peremzónákban.

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT 25 LM vagy F EXT-INT CC 20 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW INT 12.5 E
- Alkalmas a 3-1+3-2+14+17+23+27+31+35 számú IVD tájékoztató szerint
- Az IVD - Sealing Materials Industry Association minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Window Technology, Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Österreich-ban

Kiszerezés: 310ml

A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:
ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET / SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon:
www.ottoszilikon.hu/termek/szilikonok-akrilok

Tömítőanyagok, természetes kövekhez



OTTOSEAL® S70



PREMIUM


Prémium szilikon természetes kőburkolatokhoz



1komponensű, semlegesen térhálósodó Oxim alapú szilikon tömítőanyag, - MEKO mentes Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Strukturált színekben is kapható kőszerű kivitelben**
- Harmonizál a strukturált természetes felületekkel
- **Matt színekben is kapható**
- Harmonizál a matt és fényes felületekkel egyaránt
- **Természetes kövekkel kompatibilis az ISO 16938-1 szerint**
- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészesedéssel szemben**
- **Nem korrozív**
- **Nem okoz (rozsdá) korróziót a nem védett fémfelületeken**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság**
- **Tartós, bel- és kültéri alkalmazásoknál**



A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:

ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET / SOPRO / TECHNOCOLLA

Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon: www.ottoszilikon.hu/termek/szilikonok-akrilok

Alkalmazási területek:

- Alkalmazható márvány ill. minden természetes kő, például homokkő, kvarcit, gránit, gneisz, porfir stb. tömítésére és fugázására bel- és kültéren egyaránt.
- Dilatációs hézagok tömítése padló, fal és homlokzati területeken
- Márvány, természetes kő úszómedencék tömítésére és fugázására, beleértve a víz alatti hézagokat is
- Természetes kőhöz kapcsolódó külső tükörtömítéshez
- Festett és zománcozott üvegek tömítése
- Fugakitöltő kerámialapok és természetes kő között kültéren
- Természetes kő mozgáskompenzáló ragasztása fémhez, pl. lépcsők fémszerkezetéhez

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT 25 LM vagy F EXT-INT CC 20 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT 25 LM – csak az OTTOSEAL® S 70 matt árnyalataira vonatkozik – az összes többi árnyalat megfelel a PW INT12.5 E szabványnak
- Az SKZ Würzburg által az ISO 16938-1 szabvány szerint tesztelve (természetes kő éleinek hézagotömítő anyaggal való szennyeződésének vizsgálata)
- A DL Laboratories New York által az ASTM C 1248 szabvány szerint tesztelve (természetes kő éleinek hézagotömítővel való szennyeződésének vizsgálata)
- Alkalmaz az 1+3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 számú IVD tájékoztató szerint
- Az IVD - Sealing Materials Industry Association minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Window Technology, Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Österreich -ban
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerezés: 310ml

Táglási és csatlakozási hézagok tömítőanyagai



OTTOSEAL® A205

★★★★★
PREMIUM

Prémium akril tömítőanyag



1 komponensű akril tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- 18% megengedett teljes deformáció az ISO 9046 szerint
- Alkalmas nagyobb hajlati mozgásokhoz is
- Nincs sárgulás/szürkülés
- Kikeményedés után nincs színváltozás
- Fagyálló -10°C/ 48 óráig
- Maximum -10 °C-on 48 óráig tárolható és szállítható
- Bevonat kompatibilis a DIN 52452 szerint
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- Átfesthető - **kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Optikai beállítások és rugalmas védőbevonat lehetséges
- Jó UV ellenállás
- Hosszú élettartam időjárásnak kitett területeken



betongrau

A205-04-C56



braun

A205-04-C05



schwarz

A205-04-C04



weiß

A205-04-C01

Alkalmazási területek:

Rugalmas tulajdonságainak köszönhetően az OTTOSEAL® A 205 prémium akril tömítőanyag nagyobb fugamozgások kiegyenlítésére is alkalmas. A tömítőanyag szabványos emulziós festékekkel átfesthető, nem sárgul, nem szürkül. Ez tökéletes választássá teszi a beltéri falak és mennyezetek minden csatlakozási hézagát, például a fal és az ajtókeret között vagy a lábazonatán kül- és beltérben egyaránt.

- Aljzat, fal és mennyezet csatlakozási pontjaihoz, pl. ablakpárkányokhoz és redőnydobozokhoz
- 5 °C feletti hőmérsékleten kültéren is használható

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész – F EXT-INT 12.5 P
- Alkalmas a 12+16+20+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerezés: 310ml

OTTOSEAL® A210

Festőakril



1 komponensű akril tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- 10% megengedett teljes deformáció az ISO 9046 szerint
- Alkalmas nagyobb hajlati mozgásokhoz is
- Nincs sárgulás/szürkülés
- Kikeményedés után nincs színváltozás
- Fagyálló -10°C/ 48 óráig
- Maximum -10 °C-on 48 óráig tárolható és szállítható
- Bevonat kompatibilis a DIN 52452 szerint
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon
- Optikai beállítások és rugalmas védőbevonat lehetséges
- Bel- és kültéri használatra



weiß

A210-04-C01



Alkalmazási területek:

A festőakril OTTOSEAL® A 210 alkalmas a falak és mennyezetek minden belső- és külsőépítészeti csatlakozási hézagára, például a fal és az ajtókeret között vagy a lábazon. A rugalmas tömítőanyag normál emulziós festékekkel átfesthető, nem sárgul vagy szürkül. Aljzat, fal és mennyezet csatlakozási pontjaihoz, pl. ablakpárkányokhoz és redőnydobozokhoz.


Alkalmazási területek:

- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 1. rész: F INT 7.5 P
- Alkalmas a 12+20+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerezés: 300ml

OTTOSEAL® A215 **SPEZIAL**

Szemcsés akril, repedés és javító, tömítőanyag



**1 komponensű, szemcsés struktúrájú
akril, repedés és javító tömítőanyag
Kül- és beltéri felhasználásra**

Jellemzők:

- Szemcsés szerkezetű
- Ideálisan alkalmazkodik a vakolat szerkezetéhez
- Nincs sárgás/szürkülés
- Kikeményedés után nincs színváltozás
- **Kül és beltéren is alkalmazható**
- **Fagyálló -10°C/ 48 óráig**
- Maximum -10 °C-on 48 óráig tárolható és szállítható
- Bevonat kompatibilis a DIN 52452 szerint
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Optikai beállítások és rugalmas védőbevonat lehetséges
- **Jó UV ellenállás**
- **Hosszú élettartam időjárásnak kitett területeken**



lichtgrau

A215-04-C38



weiß

A215-04-C01

Alkalmazási területek:

Az OTTOSEAL® A 215 speciális repedés- és javítóanyag szemcsés szerkezetű, amely optimálisan alkalmazkodik a vakolt felületekhez. Az UV-álló és alacsony szagú, strapabíró anyag könnyen feldolgozható, emulziós festékekkel könnyen átfesthető. Az eredmény egy nem feltűnő és tetszetős összkép. Az OTTOSEAL® A 215 elsősorban falazat és vakolat repedéseinek tömítésére és egyenetlen területek kitöltésére alkalmas.

- Falazat és vakolat repedéseinek tömítésére
- Hibajavításokhoz, egyenetlenségek kitöltése
- Aljzat, fal és mennyezet csatlakozási pontjaihoz ill. ablakpárkányokhoz és redőnydobozokhoz
- 5 °C feletti hőmérsékleten kültéren is használható

Szabványok és tesztek:


- Alkalmas a 12+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerezés: 310ml

OTTOSEAL® A 250

SPEZIAL

Tetőfedő- és bádogos-akril



1 komponensű akril kopolimer
tömítőanyag – plastikus

Kül-és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Azonnal esőálló – esőben is feldolgozható
- Bitumennel kompatibilis
- Nedves felületeken is tapad
- Nagyon jó időjárás és UV álló
- Kiváló tapadás sokféle anyagon – előkezelés nélkül is alkalmazható
- Átfesthető / átlakkozható – kérjük, olvasd el az alkalmazási útmutatót a műszaki adatlapban
- Festékálló a DIN 52452 szabvány szerint – nem lép reakcióba meglévő vagy szomszédos bevonatokkal



glasklar

A250-04-C30



grau

A250-04-C02



schwarz

A250-04-C04



weiß

A250-04-C01

Alkalmazási terület:

- Az OTTOSEAL® A 250 tetőfedő- és bádogos-akril kiválóan alkalmas mindenféle hézag és illesztés tömítésére a tetőterületen, valamint a kémények szegélytömítésére. A tömítőanyag azonnal esőálló, bitumennel kompatibilis, és nedves felületeken is tapad. Emellett elválasztóréteget képez a bitumentartalmú építőanyagok és a következő tömítőanyagok (pl. szilikon) között.
- Hézagok és illesztések tömítése a tetőterületen (pl. kémények, fémprofilok és attika-fedések)
- Bitumenes burkolatok tömítése falazaton, betonon stb.
- Bitumentartalmú építőanyagok elválasztása a későbbi szilikon tömítőanyagtól
- Hullámlemezek tömítése, legyen az azbesztcement, fém, PVC, poliészter vagy bitumen

Szabványok és tesztek:

- Megfelel az EN 13501 szabvány szerinti tűzvédelmi követelményeknek: E osztály
- Alkalmazható az IVD-Merkblatt Nr. 12+31+35 előírásai szerint

Kiszárazási idő: 310 ml

OTTOSEAL® M360

Hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz



1 komponensű Hibrid-polimer STP tömítőanyag


Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **6 óra elteltével tapadásmentes a felület**
- Kisebb a szennyezés veszélye
- **Szilikon mentes**
- Izocianát mentes
- Alacsony szagú
- **Nagyon rugalmas**
- Kellemes feldolgozás
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Díszfestés és védőbevonat lehetséges
- **Jó időjárás- és öregedésálló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- Buborékok nélkül megkeményedik
- Alkalmas optikailag igényes kötésekhez
- **Hőállóság -40°C és +90°C között**



Qualität schafft Zusammenhalt

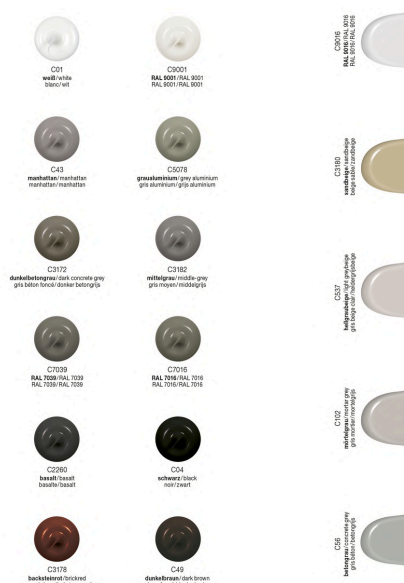

Alkalmazási területek:

- Építési kötések a DIN 18540-F szerint
- Homlokzati hézagok tömítése, fém szerkezeteknél
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott beton és pórusbeton alkatrészekben
- OTTO épületcsatlakozó szalagok BAB-V és BAB-VD ragasztása falazatra, betonra, pórusbetonra stb.
- Szerkezeti kapcsolat pl. ablakkeret csatlakozás, ajtók, kapuk és gipszkarton az épületnél, ilyen pl. a falnyílás, valamint átmenetek pl. betonfaltól a fa válaszfalakig / üvegfalakig
- Repedések és lyukak lezárása homlokzatokon és belső falakon, például állványozási/festési munkáknál

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
- Alkatrészvizsgálat "Az ablak és a szerkezet közötti tömítési rendszer légtömörsege és esőzárósága az ift MO-01 irányelve szerint"
- Holtvíz - teszt az "Épület vízszigetelése - Csatlakozás padlótól mennyezetig érő ablakokhoz és ajtókhöz, 2. rész" útmutató szerint Remmers vízszigetelő rendszerrel együtt "Folyékony vízszigetelés gypjúhordozóval"
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerezés: 310ml

OTTOSEAL® M361

Struktúr, hibrid tömítőanyag, magasépítés
csatlakozó hézagokhoz



1 komponensű, szemcsés, Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Szemcsés szerkezet
- Ideálisan alkalmazkodik a vakolat szerkezetéhez
- 6 óra elteltével tapadásmentes a felület
- Kisebb a szennyezés veszélye
- Szilikon mentes
- Izocianát mentes
- Alacsony szagú
- Rugalmas
- Kellemes feldolgozás
- Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon
- Diszfestés és védőbevonat lehetséges
- Jó időjárás- és öregedésálló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Buborékok nélkül megkeményedik
- Alkalmas optikailag igényes kötésekhez
- Hőállóság -40°C és +90°C között

Alkalmazási területek:

- Építési kötések a DIN 18540-F szerint
- Homlokzati hézagok tömítése, fém szerkezeteknél
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott beton és pórusbeton alkatrészekben
- OTTO épületcsatlakozó szalagok BAB-V és BAB-VD ragasztása falazatra, betonra, pórusbetonra stb.
- Szerkezeti kapcsolat pl. ablakkeret csatlakozás, ajtók, kapuk és gipszkarton az épületnél, ilyen pl. a falnyílás, valamint átmenetek pl. betonfaltól a fa válaszfalakig / üvegfalig és cserépkályhákig
- Mozgáskompenzáló hézagok a cserép között és összekötő hézagok cserépkályhákban
- Repedések és lyukak lezárása homlokzatokon és belső falakon, például állványozási/festési munkáknál

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
- Alkatrészvizsgálat "Az ablak és a szerkezet közötti tömítési rendszer légtömörsége és esőzársága az ift MO-01 irányelve szerint"
- Holtvíz - teszt az "Épület vízszigetelése - Csatlakozás padlótól mennyezetig érő ablakokhoz és ajtókhöz, 2. rész" útmutató szerint Remmers vízszigetelő rendszerrel együtt "Folyékony vízszigetelés gyapjúhordozóval"
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály



Kiszerelés: 310ml

Padlótömítők



OTTOSEAL® S34

SPEZIAL


Padlószilikon



**1 komponensű semlegesen térhálósodó
Oxim bázisú szilikon tömítőanyag, - MEKO-mentes
Kül- és beltéri felhasználásra**

Jellemzők:

- **Nagyon jó vegyszerállóság – alkalmas vegyi anyagokkal erősen terhelt területeken**
- **Kiemelkedő mechanikai szilárdság, szakadás- és repedésállóság – ellenáll a nagy mechanikai terhelésnek, például nagynyomású gépi tisztításnak**
- **Magas hőállóság akár +265 °C-ig – alkalmas különleges hőterhelési követelmények esetén**
- **Kiváló időjárás-, öregedés- és UV-állóság**
- **Nem korrozív, kezeletlen fémfelületekkel szemben**



anthrazit

S34-04-C67



sanitärgrau

S34-04-C18



staubgrau

S34-04-C89

Alkalmazási terület:

- **ANagy vegyi terhelésnek kitett padló- és csatlakozófugák tömítése, például:**
 - Tejüzemek
 - Vágóhidak
 - Ital- és élelmiszergyárak
 - Nagykonyhák stb.
- **Nagy mechanikai terhelésnek kitett mozgási és csatlakozófugák tömítése, amelyek:**
 - Statikus terhelésnek
 - Gördülő forgalomnak vannak kitéve, például:
 - Raktárakban
 - Gyártócsarnokokban
 - Műhelyekben
 - Udvarokon
 - Autómosókban
 - Parkolóházakban és mélygarázsokban stb.

Szabványok és tesztek:

- EN 15651 - 4. rész: PW EXT-INT 25 LM szerint tesztelve
- Tűzvédelmi osztály: EN 13501 szerinti E osztály
- ISEGA biztonsági nyilatkozat – alkalmas élelmiszer-közeléi felhasználásra (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- IVD iránymutatások szerint alkalmazható: 1+19-1+21+31+35

Kiszerezés: 310 ml

OTTOSEAL® A221 Parkett



PREMIUM

Prémium minőségű szintetikus padlószilikon



1 komponensű aminoxim alapú szilikon tömítőanyag - MEKO-mentes
Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nagy színválaszték
- Alkalmas színezett és általános padlóburkolatokhoz (pl. PVC, gumi, vinil és linóleum)
- Nehezen gyúlékony
- B1 építőanyag osztály a DIN 4102 és a DIN EN ISO 4589 szerint
- Különleges tűzvédelmi követelményekhez is ajánlott
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz

**Alkalmazási terület:**

A prémium minőségű műanyag padlószilikon OTTOSEAL® S 51 gumiból, linóleumból, vinilből és PVC-ből készült műanyag és dizájn padlóburkolatokkal rugalmas padló- és csatlakozási hézagokat garantál. Az OTTOSEAL® S 51 a DIN 4102-B1 szerint égésgátló tömítőanyagként lett tesztelve, ezért speciális tűzvédelmi követelményekre is alkalmas, például középületekben. A raktárról elérhető nagyszámú különböző színnek köszönhetően mindig van a vezető gyártók padlóburkolatainak trendszíneihez megfelelő szín.

- Műanyag és design padlóburkolatokhoz gumiból, linóleumból, vinilből és PVC-ből készült burkolatok csatlakozó hézagjainak a tömítésére.
- Ugyanazon és különböző anyagok, például üveg, rozsdamentes acél, alumínium és egyes műanyagok feszültségkiegyenlítő tömítésére

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT CC 25 LM
- DIN 4102-B1 szerint tesztelve - szilárd ásványi építőanyagok között égésgátló (Holzforschung TU München)
- A DIN EN ISO 4589-2:1999 szabvány szerint tesztelve Műanyagok – A tűzállóság meghatározása oxigénindex segítségével (Bodycote Warringtonfire)
- A gelsenkircheni higiéniai intézet tesztelte a tisztatérben történő alkalmazásra
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Alkalmas az 1+11+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerelés: 310 ml

OTTOSEAL® A125

Alkoxi bázisú, szagtalan padló és szaniter szilikon



**1 komponensű alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó
Kül- és Beltéri felhasználásra**

Jellemzők:

- Gombaölő szerrel ellátva
- Ellenáll a penészgomba növekedésével szemben
- Szagtalan
- Nem korrozív
- Nem okoz (rozsdá) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Nem tartalmaz ecetsavat
- Matt és fényes színárnyalatok

Matte Farben
Matt colours
Couleurs mates
Matte kleuren



**OTTOSEAL®
S125**

Qualität schafft Zusammenhalt

Alkalmazási terület:

- Padló- és csatlakozóhézagok műanyag és design padlóburkolatokhoz gumiból, linóleumból, vinylből és PVC-ből
- Tágulási és csatlakozási hézagok a szaniter térben
- Külső tükörtömítéshez olyan anyagokhoz, mint kerámia, fém, üveg stb.
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozóinak tömítése
- Homlokzatok, mellvédelemek, redőnydobozok és fémszerkezetek tömítése
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott betonszerkezetekben

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 4. rész: PW INT 12.5 E
- Nyilatkozat a tiltakozás elmulasztásáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas az 1+3-1+3-2+7+9+14+19-1+20+24+25+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerezés: 310 ml



OTTOSEAL® A221 Parkett


Parketta fuga és réstömítő



**1 komponensű akrilát
tömítőanyag
Beltéri felhasználásra**

Jellemzők:

- Szilikonmentes a DIN 18356 szerint
- Nincs kölcsönhatás a kereskedelembe kapható parkettabevonatokkal
- Kikeményedés után csiszolható és átfesthető, lakkozható
- Könnyen megmunkálható
- Gyorsan szárad
- Optikailag kifogástalanul illeszkedik
- Fagymentesen tárolandó és szállítható
- Széles választék

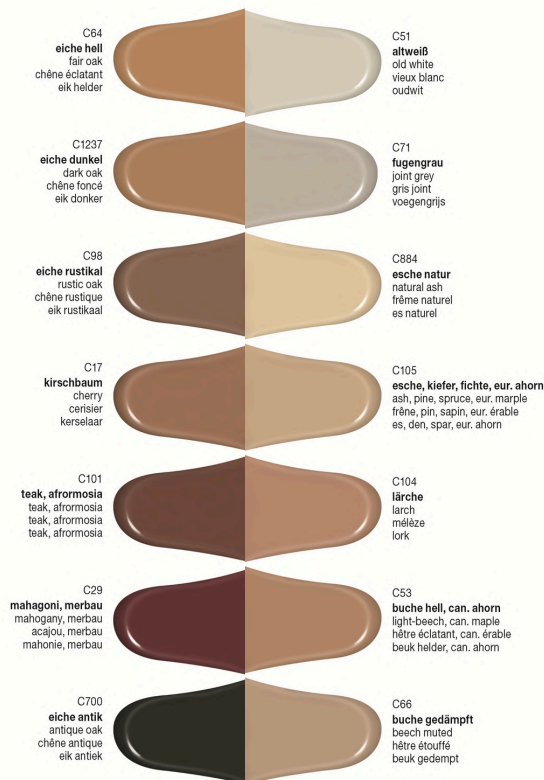**Alkalmazási terület:**

A szilikonmentes OTTOSEAL® A 221 Parkett tömítőanyag, fa, laminált és parafa padlókat is megbízhatóan tömít, a nagyobb réseknél is alkalmazható, gyorsan szárad, ezért nagyon rövid idő alatt csiszolható és átfesthető, lakkozható. A számos fa tónusában és parketta színben való elérhetőségnek köszönhetően vizuálisan, tökéletes végeredmény biztosítható használatával.

- Fugatömítő massa, parketta, laminált, fa padló és parafa padlóhoz
- Fugatömítő, padló- és szegélylécekhez, ajtóküszöbökhöz és egyéb alkatrészekhez
- Fugaanyag a fa hézagainak, repedéseinek javításához

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 8+12+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerezés: 310 ml

OTTOSEAL® M390

Szilikonmentes hibrid padló tömítőanyag



1 komponensű Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és Beltéri felhasználásra



Alkalmazási terület:

- Hézagok tömítése parketta, laminált, fa, parafa, műanyag és vinil padlók területeinél
- Nagy mechanikai és statikus terhelésnek kitett mozgás- és csatlakozási hézagok tömítése vagy gördülő forgalomnak kitettség esetén, például raktárakban és gyártócsarnokokban, műhelyekben
- Udvari területeken, autómosók, parkolók, mélygarázsok stb.
- Nagy vegyi terhelésnek kitett padló- és csatlakozási hézagok tömítése, pl. Hentesüzemek, ital- és élelmiszeriparak, kereskedelmi konyhák stb.
- Padló- és csatlakozási hézagok feszültségkiegyenlítő tömítése bel- és kültéren gyalogos vonalakon, erkélyeken, teraszokon és közterületeken egyaránt.
- Betonlapok közötti dilatációs hézagok tömítés

Kiszerezés: 310 ml



Jellemzők:

- Nagyon nagy a bevágásszilárdsága és szakítószilárdsága
- Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll
- Jó vegyszerállósággal rendelkezik
- Nagy kémiai igénybevételnek kitett területeken is használható
- Nagyon jó tapadás számos anyaghoz
- Előkezelés nélkül számos anyagon használható
- Gyakorlatilag zsugorodás nélkül megkeményedik
- Nincs utómunka, és nincs elkoszolódásra való hajlam
- Rendkívül rugalmas
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- Gyenge szag
- Kényelmes feldolgozás
- Szilikonmentes
- Nincs kölcsönhatás a kereskedelembe kapható parkettabevonatokkal
- Izocianát mentes
- Jó időjárás- és öregedésállóság
- Hosszan tartó bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Kikeményedés után csiszolható és átfesthető
- Optikailag tökéletes fugakialakítás

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT CC 25 HM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 HM
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Ártalmatlansági nyilatkozat – élelmiszerekkel kapcsolatos területeken történő használatra tesztelve (ISEGA Research and Investigations Society mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas az 1+8+21+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Tűzvédelmi és magas hőmérsékletű tömítőanyagok



OTTOSEAL® S17


SPEZIAL

Semleges, magas hőmérsékletű szilikon



1K- Oxim alapú, semlegesen térhálósodó szilikon tömítőanyag – MEKO mentes

Kül-és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- Nem korrozív
- Nem okoz (rozsdá) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Magas hőmérséklet állóság + 285 °C-ig
- Speciális hőigényekhez használható
- Nagyon rugalmas
- Jól megmunkálható



rotbraun

S17-04-C65

Alkalmazási terület:

- Magas hőmérsékletnek ellenálló, ugyanakkor feszültség-kiegyenlítő ragasztás és tömítés, például öntöttvas kazánokhoz, égéstermékdozokhoz, cserépkályhákhoz stb.
- Alkalmas az autóiparban is, motorokhoz és sebességváltókhoz

Szabványok és tesztek:

- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Alkalmas a 31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerezés: 310 ml

OTTOSEAL® S 25

SPEZIAL

Magas hőmérsékletű szilikon



1Komponensű acetát bázisú szilikon tömítőanyag

Kül-és beltéri felhasználásra


Jellemzők:

- Magas tapadási szilárdság
- Speciális ragasztóként is használható
- Magas hőmérsékletállóság +300 °C-ig
- Speciális hőigényekhez használható
- Nagyon rugalmas
- Jó megmunkálhatóság



rotbraun

S25-04-C65



Alkalmazási terület:

- Magas hőmérsékletnek ellenálló, ugyanakkor feszültség-kiegyenlítő ragasztás és tömítés, például öntöttvas kazánokhoz, égéstermékdobozokhoz, cserépkályhákhoz stb.
- Alkalmas az autóiparban is, motorokhoz és sebességváltókhoz

Szabványok és tesztek:

- UL 94 lángosztályozás HB, RTI 105 °C, fájlszám E176319
- Alkalmas a 31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerelés: 310 ml

OTTOSEAL® S 54

SPEZIAL

Tűzvédelmi szilikon B1



1Komponensű aminosim alapú szilikon tömítőanyag - MEKO-mentes

Kül-és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nehezen gyúlékony - B1 építőanyag osztály a DIN 4102 és a DIN EN ISO 4589 szerint
- Alkalmas különleges tűzvédelmi követelményekhez
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt
- B1- Nehezen gyulladó
- Nehéz aljzatokhoz is tapad (aszfalt)



grau

S54-04-C02



schwarz

S54-04-C04



weiß

S54-04-C01

Alkalmazási terület:

- Csatlakozó hézagok tömítése, öntött aszfaltoknál
 - EPDM/gumi profilok ragasztása
 - Tűzvédelmi elemek tömítése
 - Fugák tömítése nehéz aljzatokon, mint pl. aszfalt, kátrány stb.
- Kérjük, forduljon alkalmazástechnikai osztályunkhoz

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT CC 25 LM
- DIN 4102-B1 szerint tesztelve - szilárd ásványi építőanyagok között égésgátló (Holzforschung TU München)
- A DIN EN ISO 4589-2:1999 szabvány szerint tesztelve
- Műanyagok – A tűzállóság meghatározása oxigénindex segítségével (Bodycote Warringtonfire)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Alkalmas az 1+11+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerezés: 310 ml


Egészségügyi, Élelmiszeripari és egyéb tisztá helyiségekben felhasználható tömítőanyagok



OTTOSEAL® S 27

SPECIAL

Élelmiszer és ivóvíz szilikon



1K acetát bázisú, szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Tesztelve az élelmiszer- és ivóvízterületen való alkalmazásra
- Jó vegyszerállóság (pl. tisztítószerrel és fertőtlenítőszerrel szemben) - nincs károsodás agresszív tisztítás és fertőtlenítés során
- Magas vágási és szakítószilárdság - ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek
- Nagyon jó időjárás-, öregedés- és UV-állóság

Alkalmazási területek:

- Fugák tömítése az élelmiszeriparban, például tejüzemekben, vágóhidakon, ital- és élelmiszergyárakban, nagykonyhákban stb.
- Fugák tömítése az ivóvíz területén kerámia burkolatok között.

OTTOSEAL® S 27

Élelmiszer és ivóvíz szilikon



grau



RAL 7004



transparent



weiß

Szabványok és tesztek:

- Pozitív teszt az élelmiszerekkel való érintkezés kompatibilitására (Chemisches Laboratorium Dr. Stegmann, Georgsmarienhütte)
- Tesztelve és jóváhagyva a KTW-irányelv (2019.03.11.) alapján az Umweltbundesamt által hidegvíz területre (kerámia burkolatok közötti rugalmas fugázás) - Érvényesség: 2022.09.26. (Új UBA-ajánlás szerinti tesztelés folyamatban)
- Tesztelve és jóváhagyva a DVGW W 270 (2007.11.) munkalap alapján kerámia burkolatok közötti rugalmas fugázásra - Érvényesség: 2024.08.02. (Új UBA-ajánlás szerinti tesztelés folyamatban)
- Megfelelőségi nyilatkozat - tesztelve rövidtávú élelmiszerrel való érintkezésre (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Megfelel az EN 13501 szerinti égési viselkedés követelményeinek: E osztály
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Alkalmazható az IVD-irányelv 21+31+35 számú útmutatója szerinti alkalmazásokhoz

Kiszerezés: 310 ml

OTTOSEAL® S 67

SPEZIAL

Tiszta helyiség és RLT (HVAC) szilikon



**1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen
térhálósodó szilikon tömítőanyag**
Kül-és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Kiváló tapadás fémekhez
- Sok fém eseténél nincs szükség előkészítésre
- Szagtalan
- Könnyedén feldolgozható
- Nem korrozív
- Nem okoz (rozsdá) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Jó vegyszerállóság (pl. tisztító- és fertőtlenítőszerrel szemben)
- Használható kémiailag erősen igénybe vett területeken
- Gombaölő szerrel felszerelve
- Penész és baktériumokkal szembeni ellenállás
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz

OTTOSEAL® S67



C00
transparent



C9010
RAL 9010



C9016
RAL 9016



C9002
RAL 9002



C02
grau



C197
edelstahl



C7035
RAL 7035



C43
manhattan

Alkalmazási terület:

- Rugalmas hézagkitöltések, tiszta helyiségekben és más magas higiéniai követelményeket támasztó orvosi helyiségekben, valamint gyakori tisztító- és fertőtlenítőszerrel által igénybe vett területeken, pl. műtőben, orvosi vizsgálóhelyiségekben, orvosi laboratóriumokban.
- Rugalmas kötések tiszta helyiségekben és magas higiéniai követelményeket támasztó gyártóhelyiségekben, pl.: elektronika - chipgyártás
- Gyógyszerek és egyéb orvosi cikkek előállító helyiségeinél
- Szellőztető rendszerek tömítésénél
- Kórházak, élelmiszer-feldolgozó üzemek területein
- Fugák tömítése a hűtőházak területein

Szabványok és tesztek:

- Az ISEGA Research and Investigation Company mbH Aschaffenburg által a DIN EN ISO 846 szabvány szerint tesztelve tiszta helyiségekben
- Alkalmas RLT (HVAC) rendszerekben való használatra a VDI 6022 1. lapja szerint
- Alkalmas a 31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a tiltakozás hiányáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás


Kiszerezések: 310 ml



OTTOSEAL® S 69

SPECIAL

Tiszta helyiség és RLT (HVAC) szilikon




1K acetát bázisú, szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Jó vegyszerállóság (pl. tisztító- és fertőtlenítőszerrel szemben)
- Az agresszív tisztítás és fertőtlenítés nem okoz kárt
- Magas bevágás- és szakadásállóság
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Hosszan tartó tömítések, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
- Élelmiszerrel érintkezve ártalmatlan
- Gombaölőszert-mentes

OTTOSEAL® S 69



Alkalmazási területek:

- Kórházak, élelmiszer-feldolgozó üzemek területein
- Rugalmas hézagolás tiszta helyiségekben és más magas higiéniai követelményeket támaztó orvosi helyiségekben, valamint gyakori tisztító- és fertőtlenítőszer-használatánál, pl. műtőben, orvosi vizsgálati helyiségben, orvosi laboratóriumban
- Korrózióvédett anyagokból készült szellőzőrendszerek tömítésénél

Szabványok és tesztek:


- A gelsenkircheni higiéniai intézet tesztelte tisztaterű területeken történő alkalmazásra
- Élelmiszer-kompatibilitást tesztelve (Dr. Stegemann Chemical Laboratory, Georgsmarienhütte)
- Alkalmas a VDI 6022 szerinti klímaberendezésekben való használatra, az 1. lap a DIN EN ISO 846 szerint tesztelve (Institute for Hygiene, Berlin)
- Alkalmas az IVD 21+31+35 számú adatlapja szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerezés: 310 ml

OTTOSEAL® M 380

SPECIAL

Tiszta helyiség és a RLT (HVAC) hibrid tömítőanyag



1K Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Szilikonmentes
- Szagtalan
- Könnyű, egyszerű feldolgozás
- Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapon található alkalmazási utasításokat
- Optikailag hibátlan hajlatbeállítás
- Gombaölő szerrel ellátva
- Penész és baktériumokkal szembeni ellenállás
- Nem korrozív
- Nem okoz (rozsdá) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Jó időjárás- és öregedésálló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz

OTTOSEAL® 380



C9010
RAL 9010



C9002
RAL 9002



C7004
RAL 7004



C998
grau metallic

Alkalmazási területek:

- Fugák tömítése a hűtőházi területeken
- Rugalmas kötések tiszta helyiségekben és magas higiéniai követelményeket támasztó gyártóhelyiségekben, pl. elektronika - chipgyártás
- Gyógyszerek és egyéb orvosi cikkek előállító helyiségeiben
- Szellőztető rendszerek tömítésénél
- Konyhai elszívó légszűrőknél
- Kórházakban és élelmiszer-feldolgozó üzemekben

Szabványok és tesztek:

- Az ISEGA Research and Investigation Company mbH Aschaffenburg által a DIN EN ISO 846 szabvány szerint tesztelve tiszta helyiségekben
- Alkalmas HVAC rendszerekben való használatra a VDI 6022 1. lapja szerint
- Alkalmas a 31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a tiltakozás hiányáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerezés: 310 ml


Üvegipari-, ablak- és homlokzati tömítőanyagok



OTTOSEAL® S 7

SPEZIAL

Időjárásálló üvegépítészeti szilikon



1 Komponensű szilikon tömítőanyag oxim alapú, semlegesen térhálósodó – MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Kompatibilis hőszigetelő üveg szélső kötőanyagokkal
- Kompatibilis PVB fóliákkal az ift irányelvek DI-02/1 szerint – Alkalmas VSG feldolgozására
- Nagyon jó időjárás-, öregedés- és UV-állóság
- Nagyon jó tapadás sokféle felületen alapozó használata nélkül
- Magas vágási és szakító szilárdság – Ellenáll a magas mechanikai terhelésnek
- Felhasználóbarát a matt felületnek köszönhetően.
- Hosszú bőrösödési idő – Hosszú feldolgozási idő
- Nem korrozív a védtelen fémfelületekkel szemben
- Ragasztott biztonsági üveghez
- Nagyon jó feldolgozhatóság



schwarz

310 ml

S7-04-C04

580 ml

S7-08-C04

Alkalmazási terület:

- Időjárásálló hézag tömítése üvegfalakon, ferde üvegezéseken, fa-üveg kompozit elemeknél, tetőüvegezéseknél és télikerteknél
- Hézagok tömítése üvegelemeknél
- Hézagok tömítése hőszigetelő üvegegységeknél

Szabványok és tesztek:

- EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Tűzvédelmi teszt az EN 13501 szerint: E osztály
- Megfelel a DIN 18540-F előírásainak
- Megfelel az ISO 11600 F 25 LM előírásainak

Kiszerezés: 310 ml / 580ml

OTTOSEAL® S 9

SPEZIAL

Szilikon - hőszigetelő üveg peremcsatlakozásaihoz




1 Komponensű szilikon tömítőanyag oxim alapú, semlegesen térhálósodó – MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Kompatibilis PVB fóliákkal az ift irányelvek DI-02/1 szerint – Alkalmas VSG feldolgozására
- Nagyon jó időjárás-, öregedés- és UV-állóság
- Erős tapadás sokféle felületen alapozó használata nélkül
- Magas vágási és szakító szilárdság – Ellenáll a magas mechanikai terhelésnek
- Nem korrozív a kezeletlen fémfelületekkel szemben
- Hőszigetelő üvegekhez
- Ragasztott biztonsági üveghez
- Hosszú élettartamú tömítés



schwarz

310ml

S9-04-C04

580ml

S9-08-C04

Alkalmazási terület:

- Másodlagos szélső kötőanyag a UV-álló hőszigetelő üvegegyeségek előállításához, butil-gumit alkalmazva elsődleges tömítésként

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a tűzvédelmi követelményeknek az EN 13501 szerint: E osztály
- Tesztelve az ift Rosenheim által az EN 1279 szabvány szerint, 2. rész: gázzal töltött többrétegű hőszigetelő üvegre alumínium távtartókkal, valamint az EN 1279, 4. rész, 5.1 és 5.2 szakasza szerint a MPA Darmstadt által
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Alkalmas az IVD-Merkblatt Nr. 35 előírásainak megfelelő alkalmazásokhoz

Kiszerezés: 310 ml / 580 ml

OTTOSEAL® S 10

SPEZIAL

Üvegépítészeti szilikon




1 Komponentű szilikon tömítőanyag oxim bázisú, semlegesen térhálósodó – MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Kompatibilis a PVB fóliákkal az ift DI-02/1 irányelv kritériumai szerint
- Alkalmas laminált biztonsági üveg feldolgozására
- Nem korrozív
- Nem okoz (rozsdá) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, alapozó nélkül is
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges, lásd az alapozó táblázatot a műszaki adatlapon
- Magas bevágás- és szakadásállóság
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Rövid feldolgozási idő



grau

S10-04-C02



schwarz

S10-04-C04



transparent

S10-04-C00



weiß

S10-04-C01

Alkalmazási terület:

- Csatlakozási és tágulási hézagok tömítése épületépítésben
- Üveghomlokzatok, ferde üvegezések, fa-üveg kompozit elemek, tetőüvegezések és télikertek időjárásálló tömítésére is alkalmas.
- Alkalmas üvegelemek fugázására
- Röntgenvédő üveg beszerelése
- Rugalmas tömítés az elektromos iparban, a gépiparban, járműgyártásban és hajógyártásban
- Nem alkalmas szerkezeti üvegezési elemek szerkezeti ragasztására

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- A Schott Desag AG Deutsches Spezialglas, Grünenplan tesztelte és ajánlotta az RD 50 és RD 30 röntgenvédő üvegek beszereléséhez
- UL 94 lángosztályozás HB, RTI 105 °C, fájlszám.E176319
- Alkalmas a 22+30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerezés: 310 ml



OTTOSEAL® S 28

SPEZIAL

Akvárium szilikon - Tömítő és ragasztó



1 Komponentesű Acetát bázisú szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Alkalmas édesvízi és sósvízi akváriumokhoz
- Megfelel az OECD 203-nak
- A lehető legnagyobb biztonságot nyújtja az érzékeny lények számára
- **Nagy tapadási szilárdság**
- **Speciális ragasztóként is használható**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság**
- **Hosszan tartó beltéri és kültéri alkalmazásokhoz**
- **Magas tapadási szilárdság**
- **Élőlényekre tesztelt alkalmazás**
- Biztonságos és hosszantartó kötés




schwarz

S28-04-C04




transparent

S28-04-C00



Alkalmazási terület:

- Teljesen üvegből készült akváriumok és terráriumok gyártása
- Üvegtömbök ragasztására

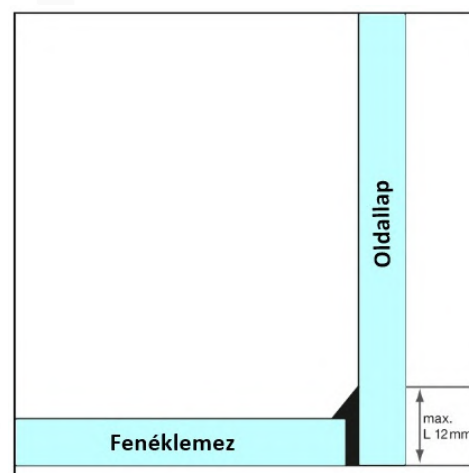

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 32622 szabvány 4.4.2.2. pontjának (üveg akváriumok)
- Nem mérgező a halakra az OECD 203 szerint (Akut toxicitási teszt – az Institut Fresenius által tesztelt, Taunusstein) Alkalmas az IVD 35. számú adatlapja szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerezés: 310 ml

OTTOSEAL® S 50

Víztisza szilikon



1 Komponensű Acetát bázisú szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:


- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Kristálytisza szilikonná keményedik
- Észrevehetetlen alkalmazásokhoz
- Víztisza
- Biztos és tartós tömítés



glasklar

S50-04-C30

Kiszerelés: 310 ml



Alkalmazási terület:


- Alkalmazások üvegen, műanyagon, alumíniumon, pl. üvegdiszkekhez és osztórudakhoz
- Üvegépítés, vitrinek és kirakatoknál
- Kis felületű ragasztásokhoz

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOSEAL® S 72

Szilikon műanyagokhoz



**1 Komponentű semlegesen térhálósodó
alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag, - MEKO-mentes**

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Kompatibilis akrilüveggel és polikarbonáttal – nem okoz feszültségi repedéseket
- Primer nélkül tapad számos műanyagra (lásd a műszaki adatlap primer táblázatát)
- Nem korrozív kezeletlen fémfelületekkel szemben
- Alacsony szagú – nincs kellemetlen szag
- Magas szakítószilárdság és repedésállóság
- Ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek
- Kiváló időjárás-, öregedés- és UV-állóság



RAL 7004

S72-04-C7004



RAL 9010

S72-04-C9010



transparent

S72-04-C00

Kiszerelés: 310 ml / 580 ml

Alkalmazási terület:

- Alkalmazható üvegen, műanyagon és alumíniumon
- Üvegszerkezeteknél, vitrineknél és kirakatoknál

Szabványok és tesztek:

- Megfelel az EN 13501 szabvány szerinti tűzvédelmi követelményeknek: E osztály
- Pozitív vizsgálati eredmény az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozóan (Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann, Georgsmarienhütte)
- Biztonsági nyilatkozat – alkalmas élelmiszerközel felhasználásra (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Alkalmazható az IVD 21, 31 és 35-ös iránymutatásai szerint

OTTOSEAL® S 110



PREMIUM

Prémium építési szilikon



**1 Komponentű Oxim alapú szilikon
tömítőanyag, semleges térhálósítás - MEKO-mentes**


Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nagyon kopásálló és csíktól mentes az ift VE-04/2 irányelve szerint
- Csíktmentes tisztítás
- Gombaölő szerrel ellátva
- Ellenáll a penészesedésnek
- Kompatibilis a PVB fóliákkal az ift DI-02/1 irányelv kritériumai szerint
- Alkalmas laminált biztonsági üveg feldolgozására
- Nem korrozív
- Nem okoz (rozsdás) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, még alapozó nélkül is
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges
- Kiváló korai szilárdság



Glänzende Farben / Glossy colours / Couleurs brillantes / Glänzende kleuren



Kiszerelés: 310 ml

- Biztonság a gyártási folyamatban
- Kompatibilis a DIN 52452 szerinti festékekkel (nem festhető át)
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság
- Tartós élettartam bel- és kültéri alkalmazásnál egyaránt
- Szaniter terekben is alkalmazható
- Matt és fényes színárnyalatok

Alkalmazási terület:

- Tárgulási, csatlakozási hézagok, előregyártott beton és pórusbeton alkatrészek hézagainak tömítése
- Homlokzati, fém szerkezeti hézagok tömítése
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozási pontjainak tömítése
- Profilüveg tömítése (pl. Profilit üvegezés)
- Üvegfal tömítés fa ablakokon
- Üvegelemek fugázása
- Tárgulási és csatlakozási hézagok tömítése fürdőszoba és egyéb szaniter területeken

Szabványok és tesztek:

- Lásd a weboldalon

OTTOSEAL® S 112 **SPEZIAL**


Üvegléc szilikon



1 Komponensű semlegesen térhálósodó alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag

Beltéri felhasználásra**Jellemzők:**

- **Csekély tapadás** – Az üvegrögzítő lécek például könnyen visszabontható
- **Kompatibilis a PVB-fóliákkal** az ift DI-02/1 irányelv előírásai szerint – **Alkalmas ragasztott biztonsági üveg (VSG) feldolgozásához**
- **Festékkel kompatibilis a DIN 52452 szabvány szerint (nem átfesthető)** – **Nem lép kölcsönhatásba a meglévő vagy szomszédos bevonatokkal**
- **Enyhén szagos** – Nem okoz kellemetlen szaghatást
- **Nem korrozív a kezeletlen fémfelületekkel szemben**
- **Könnyen javítható**



Transparent hellblau

310ml - S112-04-C8845

580ml - S112-08-C8845

Kiszerezés: 310 ml / 580ml

**Alkalmazási terület:**

- **Szárnykeretek és üvegrögzítő lécek tömítésére és kitöltésére ablakokon és ajtókon** – a tömítettség javítása érdekében. A tömítőanyag kisebb tapadással rendelkezik, mint a hagyományos üvegezési tömítőanyagok, így a lécek javítás esetén könnyebben eltávolíthatók.
- **Megakadályozza a kondenzvíz kialakulását** a beáramló meleg levegő által, és így védi a falcmélyedésben lévő részeket a nedvesség okozta károsodástól, ami például a fa ablakkeret sérüléséhez vezethet.
- **Tömítésre szolgál a szárnykeretnél az üveg pereme alatt (4-es pozíció).** A hőszigetelő üveg peremtömítésével való teljes felületi érintkezés a falcmélyedésben nem megengedett. Legfeljebb 3 mm-es átfedés megengedett.
- Az IG-peremtömítő anyagokkal való kompatibilitás tekintetében figyelembe kell venni az aktuális kompatibilitási listánkat. A lista letölthető honlapunkról.

Szabványok és tesztek:


- Megfelel az EN 13501 szabvány szerinti tűzvédelmi osztályozás követelményeinek: E osztály
- Franciaországi VOC-kibocsátási besorolás: A+ osztály
- Légáteresztősegi igazolás – IFT Rosenheim



OTTOSEAL® S 120

★★★★★
PREMIUM

Prémium üvegfal szilikon



1 Komponensű, semlegesen térhálósodó
Alkoxy bázisú szilikon tömítőanyag
Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- Nagyon kopásálló és csíkmentes az ift VE-04/2 irányelve szerint
- Csíkmentes tisztítás
- Kapható matt színekben is
- Harmonizál a matt és fényes felületekkel
- Gombaölő szerrel ellátva
- Ellenállás a penészgombák növekedésével szemben
- Kompatibilis a PVB fóliákkal az ift DI-02/1 irányelv kritériumai szerint
- Alkalmas laminált biztonsági üvegek feldolgozására
- Nem korrozív
- Nem okoz (rozsdá) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, alapozó nélkül is
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges, lásd az alapozó táblázatot a műszaki adatlapon
- Alacsony szagú
- Kellemes feldolgozás
- Kiváló korai stresszállóság
- Biztonság a gyártási folyamatban DIN 52452 szerint kompatibilis festékekkel (nem lehet átfesteni)
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Nagyon hosszú élettartamú

Alkalmazási terület:

- Fa nyílászárókon, üvegfalak tömítéseinél
- Üveg, ablak és fémszerkezeti építésekénél
- Profilüveg tömítéseinél (pl. Profilít üvegezés)
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozásainak tömítésére
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott beton és pórusbeton alkatrészeknél
- Homlokzati hézagok tömítése, fémszerkezeti építésekénél
- Alkalmas üvegelemek fugázására
- Külső tükörtömítéshez olyan anyagokhoz, mint például kerámia, fém, üveg stb.

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Az ift VE-04/2 irányelve szerint tesztelve
- Megfelel a DIN 18540-F követelményeinek
- Megfelel az ISO 11600 G 25 LM követelményeinek
- Alkalmas a 7+9+10+13+14+19-1+20+22+24+25+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Ablaktechnológiai e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály
- A BEMMA séma szerint tesztelve múzeum- és vitrinépítéshez
- KOMO tanúsítvány 33410 (Az NPR 3577 szerinti előírásokat be kell tartani)

Kiszerezés: 310 ml


Hibrid ragasztóanyagok



OTTOCOLL® M 500

★★★★★
PREMIUM

Rendkívül vízálló prémium hibrid ragasztó

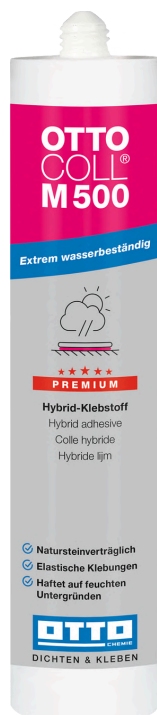

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Rendkívül vízálló
- Nagy vízterhelésű ragasztáshoz
- Nagyon jó tapadás számos anyaghoz
- Nincs szükség előkezelésre
- Természetes kővel kompatibilis
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- Nedves felületeken is tapad
- Nincs munkaidő-vesztés az aljzat száradása miatt
- Rugalmas
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- Szilikon mentes
- Izocianát mentes
- Nincs egészségügyi kockázat



grau

M500-04-C02



schwarz

M500-04-C04



weiß

M500-04-C01

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- OTTOFLEX® tömítőmembrán ragasztása az átfedési területen, valamint olyan tartozékokkal, mint a tömítőszalag, tömítőszarkok és tömítőhüvelyek (az ETAG 022 követelményei szerint)
- Tükrök ragasztása kerámia, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díslécek és lépcsőfokok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocs- és konténergártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok



Szabványok és tesztek:

- Nyilatkozat a tiltakozás elmulasztásáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmasság a 12+19-1+21+24+30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® M 501

SPEZIAL

Kristálytisza hibrid ragasztó

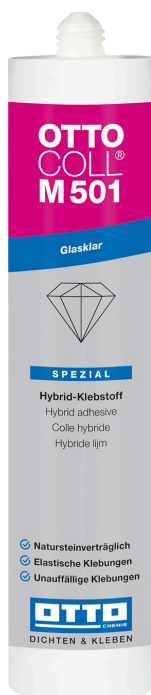

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kristálytisza**
- A nem feltűnő kötésért
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-vesztés az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



transparent

M501-04-C00

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- A kristálytisza OTTOCOLL® M 501 hibrid ragasztó az első választás minden olyan kötéshez, amelynek kikeményedés után a lehető legláthatatlanabbnak kell lennie. Számos rugalmas ragasztásra alkalmas bel- és kültéren, mint például fa, fa alapú anyagok, fémek, műanyagok és ásványi anyagok ragasztására és összeszerelésére. Ezenkívül az OTTOCOLL® M 501 kompatibilis a természetes kővel.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díslécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban

OTTOCOLL® M 530 HiSpeed

SPEZIAL

Hibrid ragasztó nagyon gyors kötési szilárdsággal




1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kézzel feszíthető 20 perc után és 3 óra elteltével eléri teljes szilárdságát**
- Vékony ragasztóréteggel és diffúzióra nyitott anyagokkal a munka gyors folytatása lehetséges
- Magas végső szilárdság
- **Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll**
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kompenzálja a magasabb ragasztórétegekben történő mozgásokat
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**
- **Szilikon mentes**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken



weiß

M530-04-C01

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOSEAL® M 530 nagyon gyors ragasztószilárdságú hibrid ragasztó tökéletes megoldás beltéri és kültéri ragasztáshoz, ahol a gyorsaság a lényeg. A kötés 20 perc után kézzel feszíthetővé válik, és 3 óra elteltével eléri teljes szilárdságát. Ez biztosítja, hogy gyorsan folytathassa a munkát.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díslécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok rugalmas ragasztására és összeszerelésére

Szabványok és tesztek:

- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOCOLL® M 550 HiTack

SPEZIAL

Hibrid ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Extrém magas kezdeti tapadás (280 kg)**
- Nincs szükség rögzítésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**



grau

M550-04-C02



schwarz

M550-04-C04



weiß

M550-04-C01

Kiszerezés: 310 ml



Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 550 HiTack speciális hibrid ragasztó extrém magas kezdeti tapadású, ezért tökéletes a különféle szerelési munkákhoz anélkül, hogy további mechanikai rögzítést igényelne. Beltéri és kültéri rugalmas ragasztásra is alkalmas. Ezen túlmenően, az OTTOCOLL® M 550 HiTack a természetes kővel való kompatibilitása és a nedves aljzatokhoz való tapadása miatt is kiváló a sok célú ragasztásokhoz.
- A ragasztó kiválóan tapad nedves vagy nehéz felületek esetén is.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, fémek (pl. alumínium, rozsdamentes acél, eloxált alumínium, sárgaréz, réz), műanyagok (pl. kemény PVC, lágy PVC, GRP stb.) rugalmas ragasztásához és összeszereléséhez, ásványi anyagok (pl. téglák, csempe, kerámia), tűzálló építőelemek (gipszkarton, stb.)
- Tükrök rugalmas ragasztása kerámiához, üveghez, műanyaghoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, fához, betonhoz stb.

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon



**OTTO
COLL®
M 560**

Sehr hohe
Anfangshaftung



★★★★★
PREMIUM

Hybrid-Klebstoff
Hybrid adhesive
Colle hybride
Hybride lijm

- ✓ Zertifiziert für den Trockenbau
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Elastische Klebungen

OTTO

OTTOCOLL® M 560

★★★★★
PREMIUM

Univerzális prémium hibrid ragasztó, nagyon magas kezdeti tapadó képességgel



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon magas kezdeti tapadás (200Kg)**
- **Nincs szükség rögzítésre**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- **Nem okoz zsírosodást a természetes köveken**
- **Nedves felületeken is tapad**
- **Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt**
- **Gyors keményedés**
- **A kötés gyorsan feszültség alá kerülhet**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Átfesthető / Lakkozható – Kérjük, olvassa el a technikai adatlap alkalmazási útmutatóját**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



grau

M560-04-C02



schwarz

M560-04-C04



weiß

M560-04-C01

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Szárazépítési vázszerkezetek ragasztása, fém sínek / UW-profilok csavarmentes rögzítéséhez
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománczott üvegek ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Gipszkarton csapok ragasztása fémsínek / UW profilok csavar nélküli összeszereléséhez
- Ablakpárkányok, láblécek, díslécek és lépcsőfokok ragasztása
- Merev hablapok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, koci- és konténergépjárműgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok, stb.

Szabványok és tesztek:

- Tűzvédelmi osztályozás az EN 13501 szabvány szerint: E osztály
- Ártalmatlansági nyilatkozat – Élelmiszerközel felhasználásra tesztelve (ISEGA Kutató- és Vizsgáló társaság mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Ausztriai Baubook nyilvántartásban szerepel
- Alkalmazható az IVD 30+35. számú irányelv szerint
- TÜV SÜD tanúsítvány – csavarmentes UW-profil rögzítésére szárazépítésben, valamint a megfelelő ragasztási szilárdságra
- VHT GmbH – vizsgálati tanúsítványok a szárazépítési profilok ragaszthatóságára a DIN 18183-1 és DIN 4103-1 szabványok szerint
- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG – hangszigetelésre tesztelve a DIN EN ISO 10140-2: 2021-09 szerint – fokozott hangszigetelés a hagyományos építési módhoz képest
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon.

OTTOCOLL® M 580

SPEZIAL

Extrém gyors, 2 komponensű Hibrid ragasztóanyag



2 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Jellemzők:

- Rendkívül gyors keményedés
- Funkcionális szilárdság ~ 25-40 perc
- A ragasztás rendkívül gyorsan megterhelhető
- Nagyon jó tapadás számos anyaghoz
- Nincs szükség előkezelésre
- Rugalmas
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- Szilikon mentes
- Izocianát mentes
- Nincs egészségügyi kockázat



hellgrau

2 x 190 ml - M580-4005-15-C5195

2 x 310 ml - M580-4005-16-C5195

Kiszerelés:

2 x 190 ml vagy 2 x 310 ml

Alkalmazási terület:

- Tükör, kerámia, üveg, műanyag, rozsdamentes acél, alumínium, fa, beton, stb. ragasztásához
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztására
- Autókarosszéria- és járműgyártásban, kocs- és konténergártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban használatos ragasztásoknál
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fa alapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok
- Ajtólapok, borításának ragasztására

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon



OTTOCOLL M595
Hibrid ragasztóanyag 5kg

OTTOCOLL® M 595 **SPEZIAL**


Hibrid ragasztó nagy felületű ragasztáshoz

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Biztos tartás
- Fogazott glettvassal felhordható a felületre
- Kitölti a hézagokat
- Durva alapfelületeknél is alkalmazható
- Hangszigetelő hatás az üregek kitöltésével
- Nagyon jó tapadás számos anyaghoz
- Nincs szükség előkezelésre / alapozásra
- Nedves felületeken is tapad
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- Rendkívül rugalmas
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- Szilikon mentes
- Izocianát mentes
- Nincs egészségügyi kockázat



weiß/fehér M595-41-C01

Kiszerezés: 5kg

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 595 prémium hibrid ragasztó ideális választás rugalmas és feszültség-kiegyenlítő kötésekhez sokféle anyag között. A ragasztó nagyon jó tapadási és megmunkálási tulajdonságainak köszönhetően számos aljzaton problémamentesen. Az OTTOSEAL® M 595 hibrid ragasztó lapos ragasztáshoz tökéletes falpanelek vagy szendvicselemek Nagyméretű burkolólapok lapos ragasztására. A ragasztó fogazott simítóval könnyen felhordható, kiegyenlíti az üregeket és az egyenetlenségeket, valamint nedves felületeken is tapad.
- Falburkolati panelek, burkolólapok, építőlapok, stb., ragasztása beltérben, pl. szaniterekben, konyhákban és vendéglátóhelyeken, valamint hűtőkamrákban stb.
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fém, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, tükör, kerámia, kő, természetes kő, műanyag, beton burkolati vízszigetelő lemezek, hajlaterősítők, építőlapok, ásványi anyagok stb. ragasztásánál is kiválóan alkalmazható.

Szabványok és tesztek:

- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Poliuretán ragasztóanyagok



OTTOCOLL® P 83

SPEZIAL

Rendkívül rugalmas PU ragasztó




1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a magas mozgásokat
- **Mechanikailag rendkívül igénybe vehető**
- Ellenáll a nagy ütési és leválási terhelésnek
- **Jó vegyszerállóság**
- Használható kémiai erősen igénybevételnek kitett területeken
- **Nem habzik fel**
- **Nincs szükség nyomásra, lesúlyozásra**
- **Szilikon mentes**



grau

P83-20-C02



schwarz

P83-20-C04



weiß

P83-20-C01

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 83 rendkívül rugalmas speciális PU-ragasztó kiválóan alkalmas vibráció- és mozgáskompenzáló ragasztásra. Nem habzik, és megszilárdulva ellenáll a nagy kémiai és nagyon nagy mechanikai terheléseknek. A ragasztónak van egy ISEGA nyilatkozata is, amely nem tiltakozik az élelmiszerekkel kapcsolatos területeken.
- Ragasztás karosszéria-, kocs- és konténerépítésben, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:


- Kockázatmentességi nyilatkozat – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas a 12+19-1+21+25+30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon



OTTOCOLL® P 84

SPEZIAL

PU Enyv



1 komponensű folyékony poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Folyékony
- Egyszerű feldolgozás lapos alkalmazásokhoz
- Nagyon magas végső szilárdság
- Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll
- Kikeményedés után csiszolható és átfesthető
- Optimális megmunkálhatóság



hellbeige

500 ml

P84-30-C68

12 liter

P84-32-C68

Kiszerelés: 500 ml / 12 liter



Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 84 szabadon folyó PU ragasztó tökéletesen alkalmas a legkülönbözőbb fa ragasztására. Legyen szó időjárásálló vagy hőálló faragasztásról, a könnyű feldolgozhatóságnak és a nagy végső szilárdságnak köszönhetően az OTTOCOLL® P 84 mindig tökéletes eredményt ér el. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható.
- Kerti bútorok, ablaktáblák gyártása
- Rétegelt lemez gyártása nem szerkezeti alkatrészekhez
- Szendvicselemek gyártása, pl. válaszfalak, ajtóelemek, előregyártott ház külső falak, homlokzati elemek, járműkarosszéria stb.
- Fecskefarok illesztések összeennyvezéséhez
- Stb.


Szabványok és tesztek:

- A DIN EN 204-D4 szerint tesztelve - Időjárásálló ragasztók fához és faalapú anyagokhoz (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- A DIN EN 14257 (Watt 91) szerint tesztelve – faragasztók tapadási szilárdsága (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály C

OTTOCOLL® P 85

★★★★★
PREMIUM

Nagy szilárdságú prémium PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Rendkívül magas végső szilárdság
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- Gyors kötés
- Rövid préselési és rögzítési idők
- Természetes kővel kompatibilis
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- Kikeményedés után csiszolható és átfesthető
- Rendkívül erős ragasztások
- Nagyon magas végső szilárdság
- Nagyon gyors kikeményedés



beige

P85-04-C16



transzluzent

P85-04-C95

Kiszerezés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 85 prémium PU-ragasztó tökéletes fém, fa, műanyag, természetes kő vagy szigetelőlapok rendkívül erős ragasztására bel- és kültéren. A ragasztó nagyon gyors kötést és nagyon magas végső szilárdságot biztosít. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díslécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- A DIN EN 204-D4 szerint tesztelve - Időjárásálló ragasztók fához és faalapú anyagokhoz (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- A DIN EN 14257 (Watt 91) szerint tesztelve – faragasztók tapadási szilárdsága (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- LEED® v3-kompatibilis Credit IEQ 4.1: Ragasztók és tömítőanyagok
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® P 86

SPEZIAL

PU sarokcsatlakozás ragasztó




1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Kiváló tapadás fémekhez
- Felhabzó
- Kitömíti az üregeket
- Hosszú bőrképződési idő
- Hosszú feldolgozási idő
- Szakítószilárdság 7 nap után – kb. 14 000 N (ift teszt tanúsítvány)
- Felhasználása, szakemberek számára ajánlott.
- Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapon található információkat



transluzent

P86-04-C95



weiß

P86-04-C01

Kiszerezés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Általános ragasztás fémszerkezetekben
- Sarokcsatlakozók időjárásálló ragasztása fém ablakokon, ajtókon és homlokzatokon, valamint télikertekben
- Módosított fa ragasztása


Szabványok és tesztek:

- A szakítószilárdságot a Rosenheimi Ablaktechnikai Intézetben tesztelték
- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és fa alapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Jelentés az OTTOCOLL® P 86 áttetsző felhasználásáról módosított faanyag ragasztására (Georg-August-Universität Göttingen)
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- LEED® v3-kompatibilis Credit IEQ 4.1: Ragasztók és tömítőanyagok
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® P 340 Rapid

SPEZIAL

Nagyon gyors PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Rendkívül gyors kötés
- Nagyon rövid préselési és rögzítési idők
- Nagyon magas végső szilárdság
- Nagyon erős kötések
- Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll
- Természetes kövekkel is kompatibilis
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- Kikeményedés után csiszolható és átfesthető



altgrau

P340-04-C1170



beige

P340-04-C1038

Kiszerezés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 340 Rapid speciális ragasztó rendkívül erős tapadási eredménnyel és nagyon rövid időn belüli nagyon magas végső szilárdsággal nyugó le. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható. Emiatt az OTTOCOLL® P 340 Rapid az első választás fémek, fa, műanyagok, szigetelőlapok és sok más anyag nagy szilárdságú kötéseikhez.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díslécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és fa alapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOCOLL® S 16

SPEZIAL

Tükörragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra


Jellemzők:

- Tükör kompatibilis
- Alkalmas minden szabványos tükörhöz
- Nagyon jó tapadás számos anyaghoz
- Nincs szükség előkezelésre
- Rugalmas
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat

Alkalmazási terület:

- Tükrök ragasztása kerámira, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása

Termék vásárlása
Klikk ide!



mintweiß

S16-04-C97

Kiszerezés: 310 ml


Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® S 495

SPEZIAL

Falpanel ragasztó

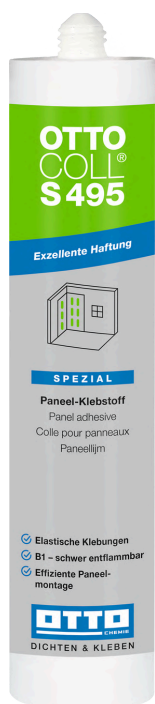


1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nagyon jó tapadás számos alapfelületen – alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható panelhez
- Nehezen gyulladós – B1 építőanyag osztály a DIN 4102 szerint – alkalmazható magasabb tűzvédelmi követelmények mellett
- Hatékony falpanel összeszerelés – nagy falfelületek gyors ragasztása
- Akrylüveg és polikarbonát kompatibilis – nem okoz feszültség repedéseket
- Rugalmas – kompenzálja a mozgásokat
- Alacsony illat – nem okoz szagproblémát
- Oldószermentes – a helyiség azonnal használható

Termék vásárlása
Klikk ide!



weiß

S495-04-C01

S495-08-C01

310 ml

580 ml

Kiszerezés: 310 ml / 580ml

Alkalmazási terület:

- Belső térben alkalmazható falburkoló panelek ragasztása, például fürdőszobákban, konyhákban, vendéglátóiparban és hűtőkamrákban
- Ragasztás olyan helyiségekben, ahol magasabb tűzvédelmi követelmények vannak, például menekülési útvonalakon
- Különböző anyagok ragasztása és szerelése, mint fa, faforgács, műanyag, fémek és ásványi alapfelületek



Szabványok és tesztek:

- A DIN 4102-B1 szerint tesztelve – nehezen gyulladós
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátás
- Francia VOC emissziós osztály: A+
- Osztrák Baubook deklaráció
- Az IVD adatlap 30+35 előírásai szerint alkalmazható

OTTOCOLL® P 525

★★★★★
PREMIUM

Prémium turbó sarokcsatlakozás ragasztó

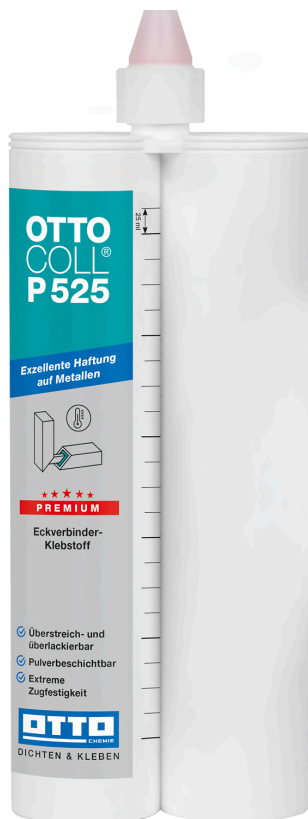

2 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- A ragasztott sarokcsatlakozások rendkívül nagy szakítószilárdsága (ift teszt tanúsítvány)
- Tesztelt alkalmazás
- Lassú keményedés az elején
- Hosszú feldolgozási idő 10-15 perc
- A végső erő gyors elérése kb. 3 óra
- A munka gyors folytatása
- Zsugorodásmentes kikeményedés
- Nincs térfogatvesztés
- Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon
- Optikai beállítások és védőbevonat lehetséges
- Rövid ideig hőálló (30 perc / + 230°C)
- Utólagos porfestés lehetséges
- Felhasználása, szakemberek számára ajánlott
- Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapon található információkat



RAL 7012

2x190 ml P525-15-C7012

2x310 ml P525-16-C7012

**Kiszerelés: 2x190 ml vagy 2x310ml
duplakartus**

Alkalmazási terület:

- Sarokcsatlakozások időjárásálló ragasztása fém ablakokon, ajtókon és homlokzatokon, valamint télikertekben
- Általános ragasztás fémszerkezetekben

Szabványok és tesztek:

- A szakítószilárdságot a Rosenheimi Ablaktechnikai Intézetben tesztelték
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz

Akrilát ragasztóanyagok



OTTOCOLL® A 265 TopFix **SPEZIAL**

Rögzítő ragasztó



1 komponensű akrilát ragasztóanyag

Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Magas kezdeti tapadás**
- Nincs szükség rögzítésre
- **Gyors kötés**
- **Rövid préselési és rögzítési idők**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**
- **Oldószer-mentes**
- Fagymentesen tárolandó és szállítható



perlweiß

A265-04-C194

Kiszerelés: 310 ml



Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® A 265 TopFix speciális ragasztó nagyon magas kezdeti tapadású, ezért tökéletes a különféle beltéri szerelési munkákhoz anélkül, hogy további mechanikai rögzítést igényelne. Legyen szó dekorációs és szigetelőpanelekről, kábelcsatornákról, stukkó- és mennyezeti profilokról vagy szegélylécekről és díslécekről, az OTTOCOLL® A 265 TopFix biztosan gyorsan és egyszerűen ragasztható.
- Stukkó és mennyezeti profilok ragasztása
- Gipszkarton ragasztása
- PVC kábelcsatornák ragasztása
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díslécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon



OTTOCOLL® A 270

SPEZIAL

Fóliaragasztó



1 komponensű diszperziós ragasztóanyag

Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Tartós tapadási tulajdonságok – újra eltávolítható / javítható
- Erős tapadás – nem szükséges rögzítés
- -10°C-ig alkalmazható
- Oldószermentes
- Alacsony illat – nem okoz szagproblémát
- Időjárásálló – hosszú távú alkalmazásra belső terekben
- Fagyálló – akár 48 órán keresztül tárolható és szállítható max. -10 °C-on



hellblau

A270-04-C987

Kiszerezés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® A 270 fólia ragasztót kifejezetten légzáró fóliák tartós ragasztására, mint páraáteresztő rétegek, fejlesztették ki. A ragasztó erős tapadást biztosít, és préselő lécek nélkül is alkalmazható. Ezen kívül alacsony illatú és oldószermentes.
- Légzáró fóliák csatlakoztatása a DIN 4108-7 szabvány szerint, préselő lécek vagy profilok nélkül
- Nem alkalmas szaunákhoz és medencékhez

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 4108-11 előírásainak
- Megfelel az EN 13501 tűzvédelmi követelményeinek: E osztály
- Francia VOC emissziós osztály: A+
- Az IVD adatlap 12+19-2+31+35 előírásai szerint alkalmazható

Szilikon ragasztóanyagok



OTTOCOLL® S 16

SPEZIAL

Tükörragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra


Jellemzők:

- Tükör kompatibilis
- Alkalmas minden szabványos tükörhöz
- Nagyon jó tapadás számos anyaghoz
- Nincs szükség előkezelésre
- Rugalmas
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat

Alkalmazási terület:

- Tükrök ragasztása kerámira, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása

Termék vásárlása
Klikk ide!



mintweiß

S16-04-C97

Kiszerezés: 310 ml


Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® S 495

SPEZIAL

Falpanel ragasztó

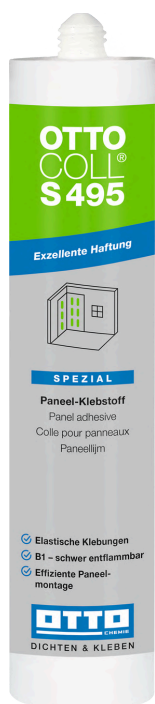


1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nagyon jó tapadás számos alapfelületen – alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható panelhez
- Nehezen gyulladós – B1 építőanyag osztály a DIN 4102 szerint – alkalmazható magasabb tűzvédelmi követelmények mellett
- Hatékony falpanel összeszerelés – nagy falfelületek gyors ragasztása
- Akrylüveg és polikarbonát kompatibilis – nem okoz feszültség repedéseket
- Rugalmas – kompenzálja a mozgásokat
- Alacsony illat – nem okoz szagproblémát
- Oldószermentes – a helyiség azonnal használható

Termék vásárlása
Klikk ide!



weiß

S495-04-C01

S495-08-C01

310 ml

580 ml


Kiszerezés: 310 ml / 580ml

Alkalmazási terület:

- Belső térben alkalmazható falburkoló panelek ragasztása, például fürdőszobákban, konyhákban, vendéglátóiparban és hűtőkamrákban
- Ragasztás olyan helyiségekben, ahol magasabb tűzvédelmi követelmények vannak, például menekülési útvonalakon
- Különböző anyagok ragasztása és szerelése, mint fa, faforgács, műanyag, fémek és ásványi alapfelületek

Szabványok és tesztek:

- A DIN 4102-B1 szerint tesztelve – nehezen gyulladós
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátás
- Francia VOC emissziós osztály: A+
- Osztrák Baubook deklaráció
- Az IVD adatlap 30+35 előírásai szerint alkalmazható

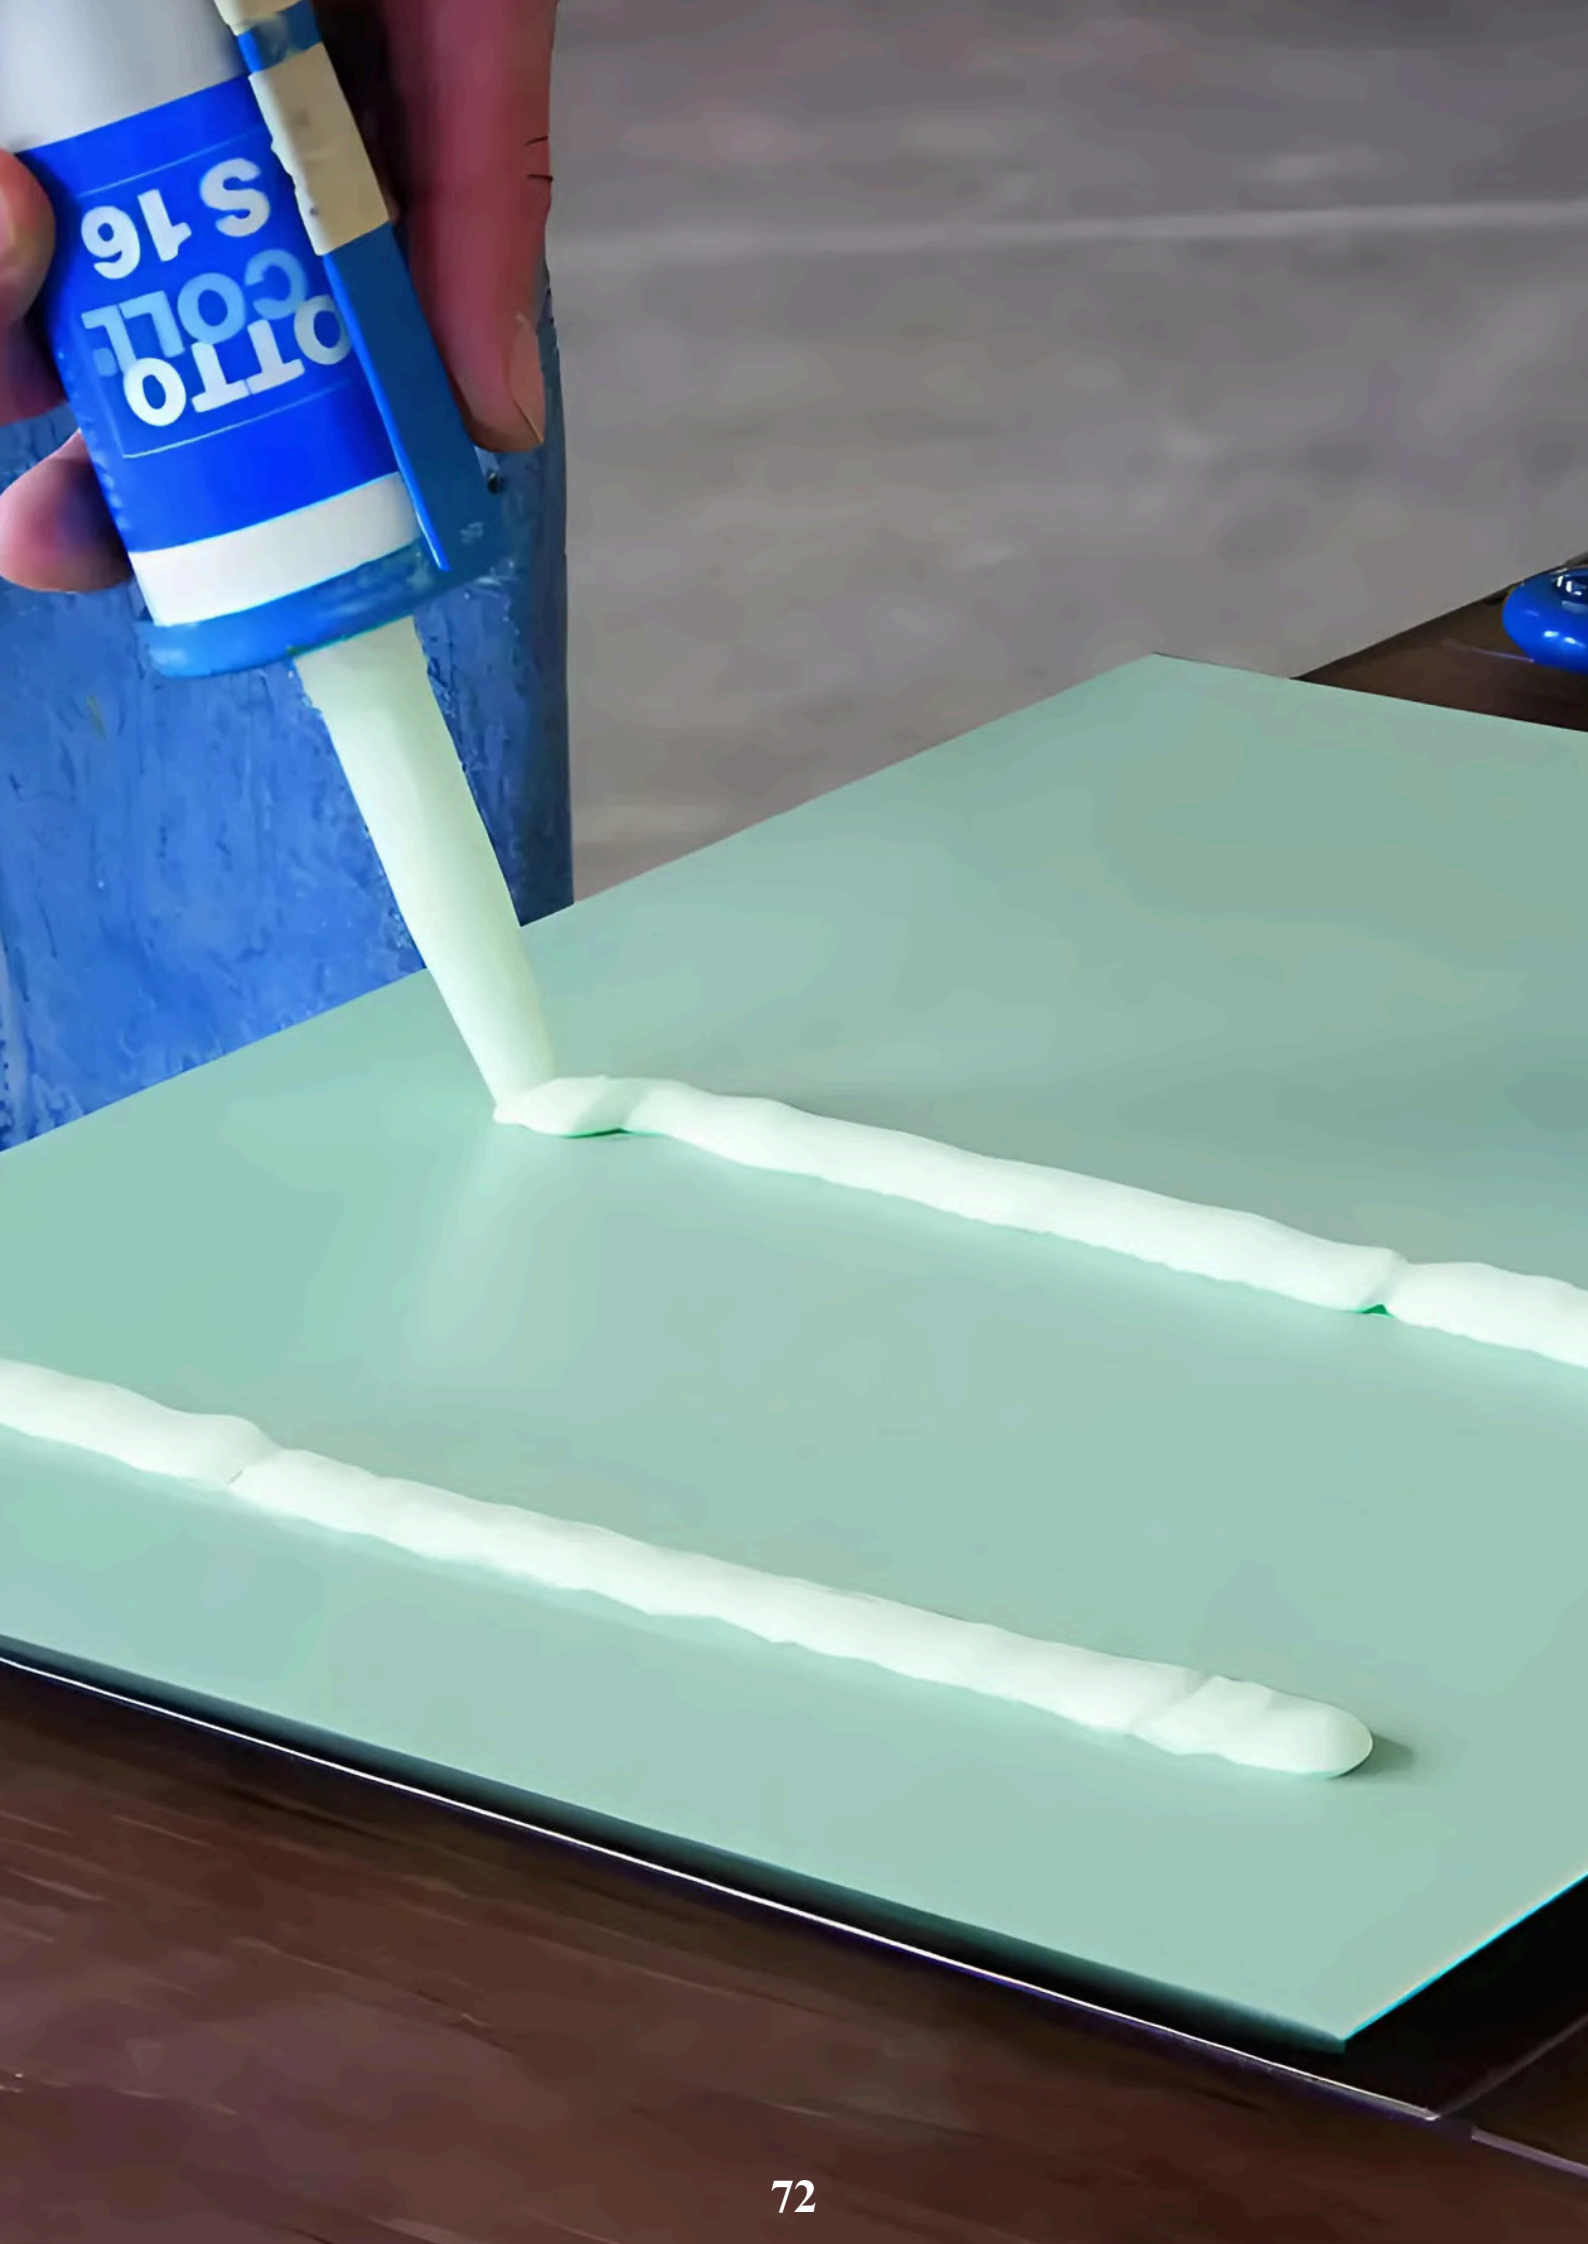

OTTOFLEX®

Vízszigetelő rendszer



OTTOFLEX® Haftgrund - Tapadóhíd alapozó

A tapadásjavító alapozó nem szívóképes felületekhez

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- Tapadásjavító alapozó padlóra és falra
- Nagy tapadási szilárdság még durva és sima felületeken is, például mázas csempéken
- Nagyon rövid száradási idő 1 óra nem nedvszívó felületeknél, nincs száradási idő nedvszívó felületeknél
- Kompatibilis a kereskedelembe kapható csemperagasztókkal és oldószermentes bevonatokkal
- Oldószer-mentes
- Rendkívül kiadós
- Anyagszükséglet sima, nem nedvszívó felületeken (pl. acél, üvegszál, csempe) 50g/m²
- Fagymentesen tárolandó és szállítható


Alkalmazási területek:

- Alapozó és tapadóhíd nedvszívó és nem nedvszívó padló- és falfelületekre bel- és kültéren a kerámia burkolatok lerakása előtt.
- Aljzatok széles skálájára alkalmas, mint például hidraulikusan keményedő cement, mész- és gipszvakolat, gipszpadló, gipszrostlemez, téglafalazat, pórusbeton, mészhomoktégla, cement, anhidrit, magnézia és öntött aszfalt esztrichek, fa padlólapok, önterülő padlókiegyenlítő anyagok, természetes kő, mázas csempék, acél és üveg.
- Biztonságos kötést hoz létre az ezt követő bevonatokkal és vízbázisú vékonyágyas habarcsokkal.

Szabványok és tesztek:

- GISCODE BSW10
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerezés: 1kg / 6kg



hellblau

1kg

OFHG-48

6 kg

OFHG-45



OTTOFLEX® Vizes bázisú mélyalapozó

Tapadást javító mélyalapozó az alap felületének megszilárdítására.

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- Oldószermentes alapozó padlóra és falra
- Mélyen behatol a felületbe
- Nagyon jó tapadást elősegítő anyag a következő felhordási rétegekhez
- Javítja a vakolatok, csemperagasztók és tapéták tapadását
- Növeli az alapfelületek teherbírását
- 1:1 illetve 1:2 arányban vízzel hígítható szükség esetén
- Fagymentesen tárolandó és szállítható

Alkalmazási területek:

- Nedvszívó és kevésbé nedvszívó aljzatok alapozása és megszilárdítása
- Alapozás akrilát bevonatok és kereskedelembe kapható oldószermentes csemperagasztók felhordása előtt gipszkarton lapokra, gipsz- és mészgipsz vakolatokra, gipsz padlólapokra, gipszrost lapokra, betonra, gázbetonra, mészhomoktégla, téglára, falazatra, vakolatra, esztrichre és öntött aszfalt esztrichek, építőlemezek, glettelhető és önterülő padlókiegénylítő anyagokhoz.
- A DIN 18157-1 szerinti burkolóanyag részeként használható
- Megkönnyíti a tapéta eltávolítását a felújítási munkák során
- Növeli az aljzat teherbíró képességét és szilárdságát.

Szabványok és tesztek:

- Megfelel az ÖNORM B 3407 szerinti W1 és W2 igénybevételi osztálynak
- GISCODE BSW20
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerezés: 5kg / 10kg / 20kg



hellblau

5 kg	OFTG-59
10 kg	OFTG-61
20 kg	OFTG-68

OTTOFLEX® Műgyanta alapú alapozó

A tapadást javító alapozó szívóképes felületekhez.

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- Butadién-sztirol alapú műgyanta diszperzió
- Optimális, nedvszívó alapfelületek alapozására
- Oldószer-mentes
- Nagyon rövid száradási idő
- OTTOFLEX® folyékony fóliával kombinálva megfelel az A0 nedvességállósági osztályoknak a ZDB adatlapja szerint és az A osztályoknak az AbP szerint
- Fagymentesen tárolandó és szállítható

Alkalmazási területek:

- OTTOFLEX® folyékony fólia előkezeléséhez, nedvszívó és erősen nedvszívó aljzatokon, mint például gipszkarton, gipsz alkatrészek, vakolat, beton, pórusbeton, falazat, kő, esztrich, forgácslap vagy farost lapok

Szabványok és tesztek:

- OTTOFLEX® folyékony fóliával kombinálva tesztelve a folyékony feldolgozású szigetelőanyagok csempe és járólappal kombinált folyékony feldolgozású szigetelőanyagaira vonatkozó általános építésfelügyeleti tanúsítvány kiadására vonatkozó vizsgálati elvek szerint
- Megfelel az ÖNORM B 3407 szerinti W1 és W2 igénybevételi osztálynak
- GISCODE BSW10
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerezés: 5kg / 10kg




hellblau

5 kg

OFVA-39

10 kg

OFVA-59

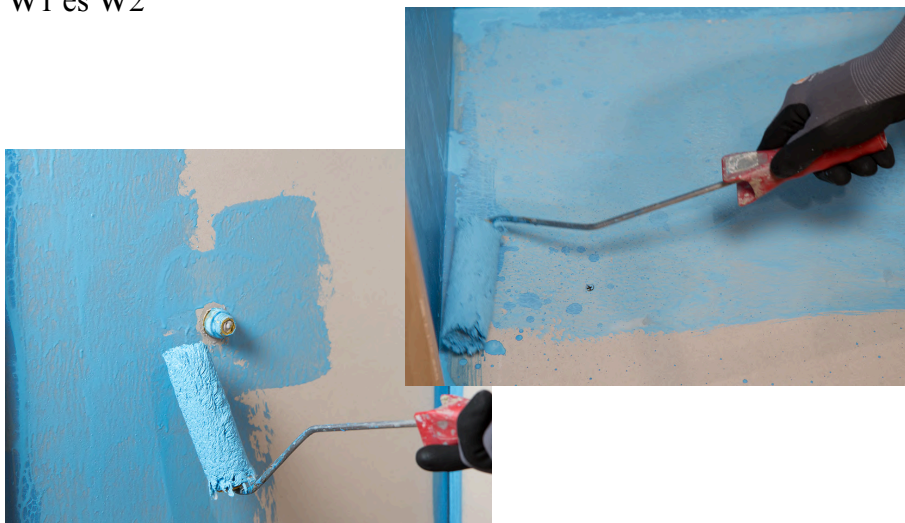

OTTOFLEX® Folyékony fólia

Felhasználásra kész, kompozit vízszigetelés

Beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- Butadién-sztirol alapú műgyanta diszperzió
- Nedvesség elleni szigetelés
- Kompatibilis a kereskedelemben kapható csemperagasztókkal és oldószermentes bevonatokkal
- Kompatibilis az OTTO szilikon tömítőanyagokkal
- Használatra kész, könnyen felhordható hengereléssel, ecsettel vagy glettívassal
- Nagyon rövid száradási idő
- Magas repedésáthidaló
- Kiváló fedőképesség
- Gazdaságos anyagszükséglet
- Lágyítószer mentes, oldószermentes
- Fagymentesen tárolandó és szállítható
- Megfelel a DIN 4102-1 szerinti B2 "normál gyúlékony" építőanyag osztálynak



Alkalmazási területek:

- Kompozit tömítés nedves helyiségekben és vizes helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kő alatt vékonyrétegű eljárással
- Sokféle aljzatra alkalmas, mint például vakolat, gipszkarton, gipszszál, vakolat, (porózus) beton, falazat, kő, esztrich

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I és W2-I vízterhelési osztályoknak, az R1-I repedési osztályhoz
- Általános építésfelügyeleti tanúsítvány - Folyékony tömítés csempevel és födémburkolattal kombinálva épület-tömítésként
- Megfelel a ZDB szerinti A0 és az abP szerinti A nedvességállósági osztályoknak
- A PG-AIV-F szerinti AbP-kiadási tesztek és az ebből eredő alkalmazási területek alapján az ÖNORM B 3407-ből a következő feszültségosztályok
- rendelhetők hozzá - W1, W2, W3 és W4.
- GISCODE BSW10
- Francia VOC A kibocsátási osztály
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás



hellblau

7 kg


OFFF-45

12 kg

OFFF-46

20 kg

OFFF-35

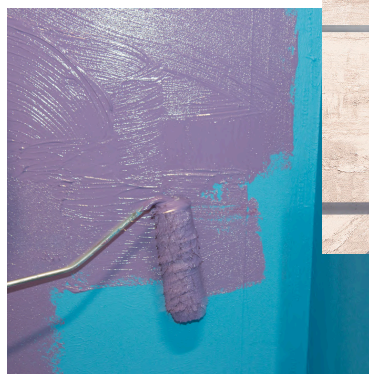

Kiszerelés: 7 kg / 12 kg / 20 kg

OTTOFLEX® Kenhető szigetelő habarcs

Kenhető szigetelő habarcs

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- Egykomponensű rugalmas kompozit tömítőanyag - gyorsan keményedő
- Repedésáthidaló
- Nagyon könnyen feldolgozható
- Repedésmentes kikeményedés
- Vízálló és kikeményedéskor nyitott a gőz diffúziójára
- Kiadósság, 2 réteg esetén: 20kg/zsák, 5-8m² az alapfelület minőségétől és a felhordási vastagság függvényétől
- Kikeményedés után fagy- és öregedésálló
- Megfelel a DIN 4102-1 szerinti B2 "normál gyúlékony" építőanyag osztálynak

Kiszerezés: 20 kg - OFDS-108



Alkalmazási területek:

- Beltéri és kültéri használatra egyaránt
- Rugalmas kompozit tömítés kerámia burkolatok és természetes kövek alá, párás és vizes helyiségekben
- Rugalmas kompozit tömítés kerámia burkolatok és természetes kő alatt erkélyeken, teraszokon és árkádokon (nem fedett helyiségek esetében) $\geq 1,5\%$ lejtésképzéssel
- A talajjal érintkező épületelemek tömítése talajnedvesség és nem nyomó víz ellen, pl. külső pincefalak és támfalak
- Szilárd szerkezetű úszómedencék és víztartályok tömítésére bel- és kültéren, 4 m vízmélységig engedélyezett
- Megfelelő szilárdságú aljzatokhoz, például gipszkartonhoz, gipszszálhoz, esztrichhez, fűtött esztrichhez, betonhoz, falazathoz, pórusbetonhoz és II-es és III-as habarccsoportú vakolatokhoz.
- Erős nedves kopásnak kitett területeken, az építési szabályzati lista A és B igénybevételi osztályának megfelelően alkalmazandó

Szabványok és tesztek:

- Általános építésfelügyeleti tanúsítvány - Folyékony tömítés csempével és födémburkolattal kombinálva épülettömítésként
- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a W1-B vízterhelési osztálynak az R0-B és R1-B repedési osztályok esetén az S1-B és S2-B tartályhelyek esetében a DIN 18535 szerint
- Megfelel az AbP szerinti A és B stresszosztálynak
- Megfelel az A0 és B0 nedvességállósági osztályoknak a ZDB adatlapja szerint A PG-AIV-F szerinti AbP-kiadási tesztek és az ebből eredő alkalmazási területek alapján az ÖNORM B 3407-ből a következő feszültségosztályok rendelhetők hozzá - W1, W2, W3, W4, W5 (kivéve a fokozott vegyi igénybevételű területeket) és W6.
- A vízállóság a DIN EN 14891 szabvány 1. táblázata szerint tesztelve
- GISCODE ZP1
- Francia VOC kibocsátási osztály A+



OTTOFLEX® Abdichtbahn -Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez

Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez

Kiszerelés: 30 x 1m

Polietilén tömítő membrán, mindkét oldalán gyapjú kasírozással

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- Polietilén tömítő membrán, mindkét oldalán speciális gyapjúval ellátva
- Vízálló és párazáró
- Nagy gyakorlati nyújthatóság és repedésáthidaló képesség
- Öregedésálló és rothadásálló
- Jó ellenállás a sók, savak és lúgok vizes oldataival szemben
- A termék lúgálló a csempek és burkolólapok kapcsolatával az AbP és az ETAG 022 vizsgálati alapján.
- Megfelel a DIN 4102-1 szerinti B2 "normál gyúlékony" építőanyag osztálynak
- Kül és beltéren is alkalmazható



Alkalmazási területek:

- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése páras és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre, vékonyréteg eljárással (pl. nedves helyiségek, mint fürdőszoba, zuhanyrendszerek, úszómedencék, szaunák, gőzfürdők, gőzszaunák, de ipari területeken is az élelmiszeriparban, például sörfőzdékben, tejüzemekben stb.)
- Rugalmas kompozit tömítés kerámia burkolatok és természetes kő alatt erkélyeken, teraszokon és árkádokon (nem fedett helyiségek felett) $\geq 1,5\%$ lejtéssel.
- Az OTTOFLEX® vízszigetelő lemez egy repedésáthidaló, elválasztó, vízálló, alternatív tömítő membrán, speciális gyapjúval van ellátva a ráhordott csemperagasztó biztonságos tapadása érdekében.

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel az AbP szerinti A és C nedvességterhelési osztálynak, valamint a ZDB adatlapja szerint A0 és B0
- Általános építésfelügyeleti vizsgálati bizonyítvány - Csempek és lapok alatt alkalmazott lemez alakú vízzáró rendszer a falak és padlóburkolatok vízzáró rétegeként történő használatra az épületvízszigeteléshez.
- A PG-AIV-B szerinti AbP-kiadási tesztek és az ebből eredő alkalmazási területek alapján az ÖNORM B 3407-ből a következő feszültségosztályok rendelhetők hozzá - W1, W2, W3, W4, W5 és W6.
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás




OTTOFLEX® Abdicht & Entkopplungsbahn -Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez**Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez**

Mindkét oldalon teljes felületén
fátyolkasírozott speciális elasztomerlemez

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- Ideális kritikus felületekhez
- Nagyon nagy a rugalmassága és a repedésáthidaló képessége
- Gyors további feldolgozás
- Ellenáll az öregedésnek
- Tömítő membrán magas leválasztási hatással
- Vízálló és párazáró
- Anyag vastagsága 1,8mm
- A termék lúgálló a csempek és burkolólapok kapcsolatával az AbP és az ETAG 022 vizsgálati alapján.
- Megfelel a B2 "normál gyúlékony" építőanyag osztálynak a DIN 4102- szerint

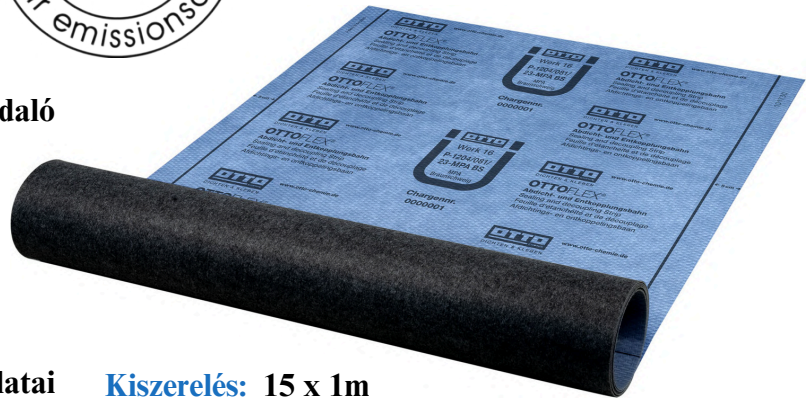**SPEZIAL****Kiszerelés: 15 x 1m****OFAEB-100****Alkalmazási területek:**

- Speciális elasztomer membrán, mindkét oldalán gyapjú kasírozással.
- Kül és beltéren is alkalmazható.
- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre, vékonyágyas eljárással (pl. nedves helyiségek, mint fürdőszoba, zuhanyrendszerek, úszómedencék, szaunák, gőzfürdők, gőzszaunák, de ipari területeken is az élelmiszeriparban, például sörfőzdékben, tejüzemekben stb.)
- Rugalmas kompozit tömítés kerámia burkolatok és természetes kő alatt erkélyeken, teraszokon és árkádokon (nem fedett helyiségek felett) $\geq 1,5\%$ lejtéssel.
- Az OTTOFLEX® vízszigetelő lemez egy repedésáthidaló, elválasztó, vízálló, alternatív tömítő membrán, speciális gyapjával van ellátva a ráhordott csemperagasztó biztonságos tapadása érdekében.

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel az AbP szerinti A és C nedvességterhelési osztálynak, valamint a ZDB adatlapja szerint A0 és B0
- Általános építésfelügyeleti vizsgálati bizonyítvány - Csempek és lapok alatt alkalmazott lemez alakú vízzáró rendszer a falak és padlóburkolatok vízzáró rétegeként történő használatra az épületvízszigeteléshez.
- A PG-AIV-B szerinti AbP-kiadási tesztek és az ebből eredő alkalmazási területek alapján az ÖNORM B 3407-ből a következő feszültségosztályok rendelhetők hozzá - W1, W2, W3, W4, W5 és W6.
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOFLEX® Hajlaterősítő szalag

Speciális elasztomer szalag, mindkét oldalának teljes felületén, gyapjú bevonattal

Kül- és beltéri felhasználásra:



OFOD12/50



Kiszerelés: 50m x 12cm

Jellemzők:

- Rendkívül rugalmas, ellenáll az öregedésnek, nagyon szakadásálló
- Kompatibilis a kereskedelemben kapható csemperagasztókkal és oldószermentes bevonatokkal
- Kompatibilis az OTTO tömítőanyagokkal és ragasztókkal
- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel

Termék vásárlása
Klikk ide!


OTTOFLEX® Prémium hajlaterősítő szalag

Speciális elasztomer szalag, mindkét oldalának teljes felületén, gyapjú bevonattal

Kül- és beltéri felhasználásra:



PREMIUM

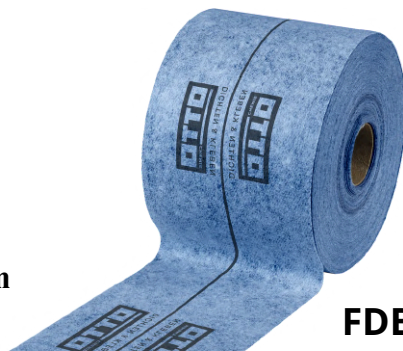

FDB-12/50

- Rendkívül rugalmas, ellenáll az öregedésnek, nagyon szakadásálló
- Kompatibilis a kereskedelemben kapható csemperagasztókkal és oldószermentes bevonatokkal
- Kompatibilis az OTTO tömítőanyagokkal és ragasztókkal
- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel
- Hajlításmegjelölés az optimális feldolgozás érdekében
- Méterméretezés
- Adagoló dobozban

Termék vásárlása
Klikk ide!

Alkalmazási területek:


- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre
- Tömítés a szegélyeknél vagy az építési csatlakozásoknál
- Tömítés a sarokkiképzéseknél a repedések ill. hézagok áthidalására



OTTOFLEX® Belső sarokszigetelő elem

Belső, speciális elasztomer sarokszigetelő elem, teljes felületén gyapjú borítással, mindkét oldalán.

Kül- és beltéri felhasználásra:

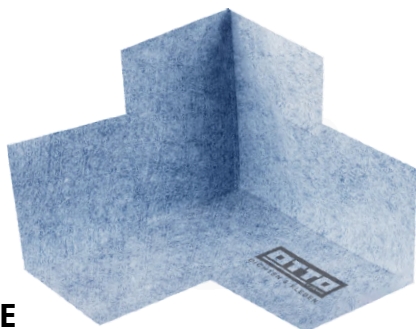

OFIE
OFIE50



Méret: 15 x 6 / 9cm

Jellemzők:


Termék vásárlása
Klikk ide!

- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel
- Előformázott az optimális feldolgozás érdekében
- Rendkívül rugalmas és szakadásálló
- Ellenáll az öregedésnek

OTTOFLEX® Külső sarokszigetelő elem

Külső, speciális elasztomer sarokszigetelő elem, teljes felületén gyapjú borítással, mindkét oldalán.

Kül- és beltéri felhasználásra:

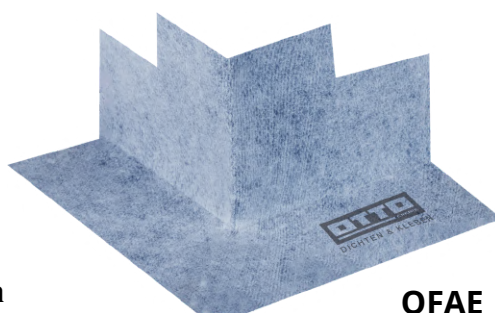


OFAE
OFAE20

Termék vásárlása
Klikk ide!



Alkalmazási területek:

- Külső / belső sarokszigetelő elem, speciális elasztomer tömítőanyag, mindkét oldalon teljes gyapjú laminálással. Kül és beltéren is felhasználható.
- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre
- Elasztikus tömítésarkok a külső sarkok tartós vízálló tömítéséhez csempék, lapok és kerámia burkolatok alatt

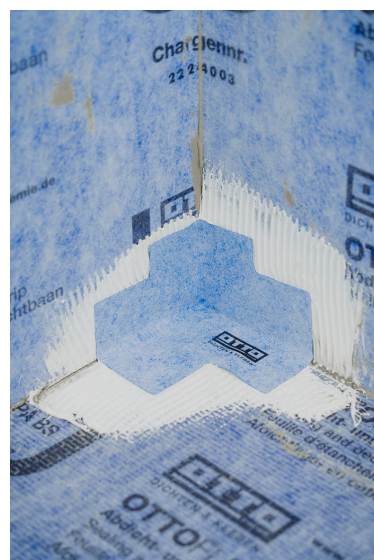

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a W1-B vízterhelési osztálynak az R0-B és R1-B repedési osztályok esetén az S1-B és S2-B tartályhelyek esetében a DIN 18535 szerint
- Megfelel a ZDB és abP A0 és B0 nedvességállósági osztályának A, B, C
- Megfelel a W1, W2, W3, W4, W5 és W6 igénybevételi osztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

OTTOFLEX® Vízszigetelő mandzsetta


Univerzális vízszigetelő mandzsetta, csőáttörések körüli szigetelésekhez.

Elasztomer elem, teljes felületén
gyapjú borítással, mindkét oldalán.

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel
- Ideális minden általános csőáttöréshez
- Egyszerű és gyors feldolgozás
- Rendkívül rugalmas és szakadásálló
- Ellenáll az öregedésnek
- Mindkét oldalán teljesen gyapjú borítással van ellátva a kiváló tapadás érdekében.
- Tömítőrétegből készült és a tágulási zóna nagyon rugalmas tömítőajakkal ellátva.
- Kül és beltéren is alkalmazható.

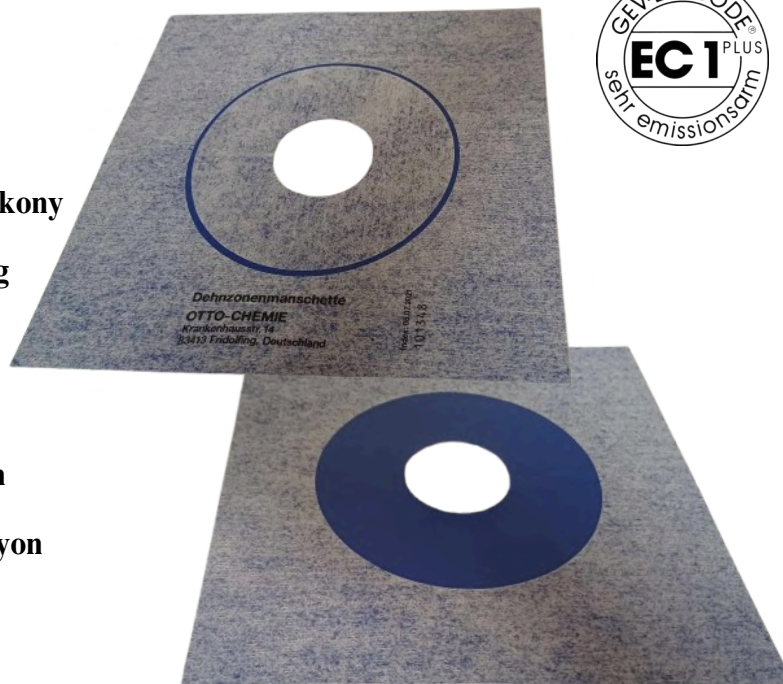

Alkalmazási területek:

- Szigetelő mandzsetta a csőáttörések körüli tökéletes vízszigetelés eléréséhez.
- Speciális elasztomer hüvely (3 méretben kapható) tágulási zónával és tömítő ajakkal a csempe, lap és kerámia burkolatok alatti csőáttörések tartós vízzáró tömítéséhez
- Kompozit tömítés párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alá

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a W1-B vízterhelési osztálynak az R0-B és R1-B repedési osztályok esetén az S1-B és S2-B tartályhelyek esetében a DIN 18535 szerint
- Megfelel a ZDB és az abP szerinti nedvességállósági osztályoknak
- Megfelel a W1, W2, W3, W4, W5 és W6 igénybevételi osztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerezés:

Méret 1: 135 x 135mm (20-35mm csőátmérőhöz)

Méret 2: 160 x 160mm (31-50mm csőátmérőhöz)

Méret 3: 215 x 215mm (69-110mm csőátmérőhöz)



OTTOFLEX® Dupla vízszigetelő mandzsetta

SPEZIAL

Speciális vízszigetelő dupla mandzsetta, vízáttörések körüli szigetelésekhez.

Elasztomer elem, teljes felületén
gyapjú borítással, mindkét oldalán.

Kül- és beltéri felhasználásra:



Jellemzők:

- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel
- Ideális keverőcsapok csőátvezetéseinél
- Egyszerű és gyors feldolgozás
- Rendkívül rugalmas és szakadásálló
- Ellenáll az öregedésnek
- Kül és beltéren is alkalmazható.

Alkalmazási területek:

- Dupla szigetelő mandzsetta a csőáttörések körüli tökéletes vízszigetelés eléréséhez.
- A tágulási zóna hüvely mindkét oldalán teljesen gyapjú béléssel, speciális elasztomer tömítőrétegből készült tömítőajakkal ellátva. Kül és beltéren is alkalmazható.
- Speciális elasztomer madzsetta, hüvely tágulási zónával és tömítő ajakkal a csempe, lap és kerámia burkolatok alatti csőáttörések tartós vízzáró tömítéséhez, párás és nedves helyiségekben.
- Csőátvezetések tömítése keverőcsapknál
- Alkalmas 20-37 mm külső átmérőjű csőátvezetésekhez

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a ZDB és az AbP szerinti nedvességállósági osztályoknak
- Megfelel a W1, W2, W3, W4, W5 és W6 igénybevételi osztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerezés:

Méret: 290 x 140mm (20-37mm csőátmérőhöz)

OTTOFLEX® Fürdőkád és tustálca vízszigetelő szalag

Kádszegély tömítőszalag

Polipropilén gyapjú, butil kaucsuk gumival

Beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- Rugalmas tömítőszalag
- Beépített öntapadó butil szalag a könnyű rögzítéshez leválasztó fóliával
- Kompatibilis az OTTO szilikon tömítőanyagokkal
- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / tömítőmasszával/ vízszigetelő lemezzel
- Biztonságos tömítés a kádon
- Rendkívül rugalmas és szakadásálló
- Szélessége 10cm



Kiszerezés: 4m / 25m

4 méter - OFWRD4

25 méter - OFWRD25

Alkalmazási területek:

- Tömítőszalag a zuhany vagy kád és a fal közötti rugalmas tömítéshez.
- Összekötő tömítés párás és nedves helyiségekben, kerámia, természetes kő vagy egyéb burkolatok alatti területekhez

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I és W1-I vízterhelési osztályoknak
- Megfelel a W1, W2, W3 és W4 feszültségosztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint



OTTOFLEX® Vágásvédő szalag

Vágásbiztos védőszalag, vízszigetelések elé

Egyoldalas öntapadó szalag

Kül- és beltéri felhasználásra:



Termék vásárlása
Klikk ide!

Kiszerelés: 10m / 25m

OFSCHUTZ10 / OFSCHUTZ25

- Öntapadó védőszalag kemény szélű dupla szövetből, vágásálló hatással
- A kompozit tömítés (pl. OTTOFLEX® tömítőszalag) a felújítás során a véletlen vágás ellen nyújt védelmet.
- Poliamidból és nagy molekulatömegű polietilénből készült szövet öntapadó csíkokkal és lehúzható fóliával
- Nagyon vékony a csempe alá való könnyű feldolgozhatóság érdekében
- Rugalmas a könnyű feldolgozás érdekében
- Ellenáll az öregedésnek

Jellemzők:

- Öntapadó a könnyű feldolgozás érdekében
- Ellenáll az öregedésnek
- Rendkívül jó tapadás
- 30 mm széles / 5 mm vastag

Alkalmazási területek:

- Öntapadó védőszalag a tömítőszalagok kiegészítéseként szilikon illesztési területeken
- Minden hajlati területen, amelyet védeni kell a vágások ellen. Fal illesztések, padlóhézagok, kád és zuhanyélek területeinél.
- Megvédi a burkolat alá beépített vízszigeteléseket, hajlaterősítőket a vágási sérülésektől, egy esetleges szilikon tömítés cseréje esetén.



Szabványok és tesztek:

- A vágási ellenállás megfelel az EN 388 szabványnak
- UV-állóság a DIN EN ISO 4892-2 szerint legalább 200 h

OTTOFLEX® Zajvédő szalag

Zajvédő szalag, kádhoz / tustálcához

Egyoldalas öntapadó PE habszalag

Beltéri felhasználásra:



Termék vásárlása
Klikk ide!

Kiszerelés: 4m / 25m

OFSCHALL4 / OFSCHALL25

- Hangszigetelésre a zuhany vagy kád széle és a fal között
- Hangszigetelés a szaniter helyiségben





OTTOPUR PU habok



OTTOPUR OP 910

PU hab adagolópisztolyhoz,
nagyon jó hang és hőszigeteléssel

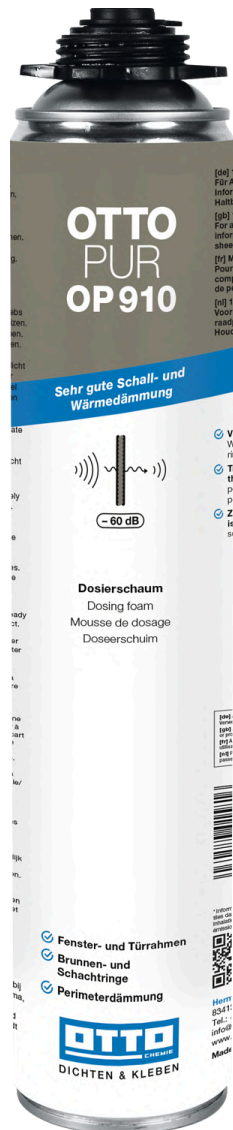

Kiszerelés: 750ml
OP910-85

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOPUR OP 915

PU hab adagolópisztolyhoz,
nagyon jó hang és hőszigeteléssel

1 komponensű PU adagolóhab

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nagyon jó hang- és hőszigetelés
- 60 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint
- 0,035 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- Univerzálisan alkalmazható
- Habhozam kb. 45 liter / 750 ml-es és 36 liter / 500 ml-es flakononként
- 30 perc után vágható
- 3-5 óra múlva terhelhető

Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ablak- és ajtókeretek beépítése, szigetelése
- Belső válaszfalak, ablakpárkányok szerelése, szigetelése stb.
- Mindenféle üreg kitöltése
- Különösen alkalmas keskeny tömítésekhez, például régi épületek felújításakor
- Kút- és aknagűrűk összekötése csatornaaknáknak és háztartási szennyvíztisztítóknak Polisztirol keményhab lemezek ragasztásához homlokzati szigetelésként a DIN 4108-2 szerint

Szabványok és tesztek:

- Általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány: normál esetben gyúlékony építőanyag (E osztály a DIN EN 13501-1 szerint)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+




Kiszerelés: 500ml
OP915-83

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOPUR OP 930

PU hab adagolócsővel, nagyon jó hang és hőszigeteléssel

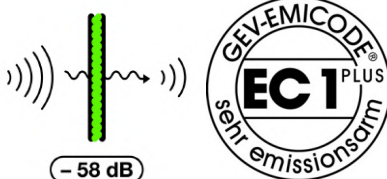

OTTOPUR OP 930

PU hab adagolócsővel, nagyon jó hang és hőszigeteléssel



Kiszerezés: 750ml

OP930-85

Termék vásárlása
Klikk ide!

1 komponensű PU habadagoló

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nagyon jó hang- és hőszigetelés
- 60 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint
- 0,035 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- Habhozam kb.22/32 liter 500/750 ml-es dobozonként
- 30 perc után vágható
- 3-5 óra múlva terhelhető
- Univerzálisan alkalmazható

Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ablak- és ajtókeretek beépítése, szigetelése
- Belső válaszfalak, ablakpárkányok szerelése, szigetelése stb.
- Mindenféle üreg kitöltése
- Különösen alkalmas keskeny tömítésekhez, például régi épületek felújításakor
- Kút- és aknagyűrűk összekötése csatornaaknáknak és háztartási szennyvíztisztítóknak Polisztirol keményhab lemezek ragasztásához homlokzati szigetelésként a DIN 4108-2 szerint

Szabványok és tesztek:

- Általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány: normál esetben gyúlékony építőanyag (E osztály a DIN EN 13501-1 szerint)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+



Kiszerezés: 500ml

OP930-83

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTOPUR OP 950 **SPEZIAL**


Flexibilis PU hab kinyomópisztolyhoz

1 komponensű PU adagolóhab

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:


- Tartósan rögzíti a mozgó részeket
- -10°C-ig feldolgozható
- Rendkívül rugalmas
- 63 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint
- 0,035 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- Habhozam kb. 44 liter / 750 ml-es dobozonként
- kb. 35 perc után vágható
- kb. 12 óra múlva teljesen terhelhető
- kék színű



Kiszerelés: 750ml

OP950-85

Termék vásárlása
Klikk ide!

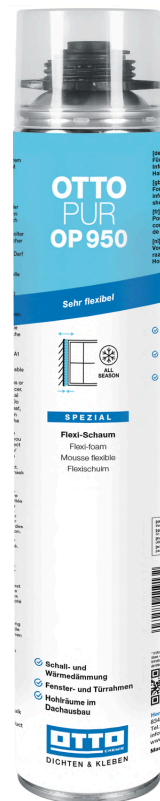

Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ablak- és ajtókeretek beépítése, szigetelése
- Hézagok és üregek kitöltése és szigetelése padlásépítésekénél és tetőszigeteléseknél
- Kis falmélyedések, bármilyen típusú kábelátvezetések és egyéb üregek habosítása

OTTOPUR OP 960 **SPEZIAL**

B1 égésálló PU hab adagolópisztolyhoz

1 komponensű PU adagolóhab

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- B1 - alig gyúlékony a DIN 4102 1. része szerint
- Támogatja a védőajtók füstmentes beépítését
- 60 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint
- 0,036 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- Habhozam kb. 45 liter / 750 ml-es dobozonként
- kb. 50 perc után vágható
- kb. 12 óra múlva teljesen terhelhető



Kiszerelés: 750ml

OP960-85

Termék vásárlása
Klikk ide!



Alkalmazási területek:

- Ablak beépítés (ablakok és redőnydobozok csatlakozóinak tiszta és ellenőrzött visszatöltéséhez és szigetelő tömítéséhez)
- Külső ajtókeretek csatlakozási pontjainak kitöltése, de nem kizárólag összeszerelési célból, további mechanikus rögzítés nélkül
- Kis falmélyedések, bármilyen típusú kábelátvezetések és egyéb üregek habosítása

OTTOPUR OP 920 **SPEZIAL**

2 komponensű PU hab, nagyon gyors kötéssel

2 komponensű PU habadagoló

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nagyon gyors kikeményedés
- Univerzálisan alkalmazható
- 9 perc után vágható
- Teljes terjeszkedés kb. 30 perc
- 3 óra elteltével teljesen rugalmas
- Kiváló hő és hangszigetelés
- Habhozam akár 12 liter 400 ml-es dobozonként
- 60 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint 0,026 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint



9 min.

Kiszerelés: 400ml

OP920-82

**Termék vásárlása
Klikk ide!**



Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ajtókeretek és ablakkeretek beépítése, szigetelése
- Alkalmas, falépcsők felszerelésére, ragasztására
- Alkalmas akril és acél kádak (zuhanytálcák stb.) beépítésére.
- Kút- és aknagűrűk összekötése csatornaaknában és háztartási szennyvíztisztítóban
- Polisztirol hőszigetelő lemezek ragasztásához homlokzati szigetelésként a DIN 4108-2 szerint

OTTOPUR Cleaner **SPEZIAL**

PU hab pisztolytisztító és eltávolító

Oldószer bázisú tisztító spray

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nagyon erős tisztító hatás
- Kompatibilis minden kereskedelmi forgalomban kapható PU habhoz és adagolópisztolyhoz
- Permeteződobozként is használható



Kiszerelés: 500ml

OPCLEAN-83

**Termék vásárlása
Klikk ide!**



Alkalmazási területek:

- Használt PU hab adagolópisztolyok tisztítása
- Meg nem kötött PU hab maradványok eltávolítására, egyéb felületekről

Simítószerek



OTTO Glättmittel - Felületsímítószer

Felületsímítószer

Jellemzők:

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- Felhasználásra kész
- Bőrbarát - Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Vízrel hígítható 2 rész simítószer és 1 rész víz arányban
- Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre

Alkalmazási terület:

- Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simítására. Használatával az anyagok nem tapadnak a nem kívánt felületekhez ill. a felület könnyen eldolgozható.



Kiszerelés: 250ml / 1Liter / 5 Liter / 10 liter

250ml - GL-52
1Liter - GL-57
5 Liter - GL-59
10 liter - GL-61

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Glättmittel Konzentrat -

Felületsímító koncentrátum

Felületsímító koncentrátum

Jellemzők:

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- Szuszpenzió – Használat előtt felrázandó
- Gyengéd a bőrhöz a bőrgyógyászatilag tesztelt hatóanyagoknak köszönhetően
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Koncentrált, a tömítőanyagtól és az alkalmazástól függően egyénileg vízzel hígítható 4:1 arányig
- Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre

Alkalmazási terület:

- Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simítására. Használatával az anyagok nem tapadnak a nem kívánt felületekhez ill. a felület könnyen eldolgozható.



Kiszerelés: 1Liter / 5 Liter

1Liter - GLK-57
5 Liter - GLK-59

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Marmor-Silikon-Glättmittel

Szilikon felület simítószert márvány és természetes kővekhez

Jellemzők:

SPEZIAL

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- Kifejezetten az érzékeny márványtípusokhoz és természetes kővek alkalmazásához
- Minimálisra csökkenti a simítószert elszíneződésének kockázatát
- Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Csak hígítatlanul használja!

Alkalmazási terület:

- Természetes kővel érintkező tömítőanyagok simítását elősegítő felület simítószert. (márvány, gránit, travertin, stb.)



Kiszerelés: 250ml / 1Liter / 5 Liter / 10 liter

250ml - GLN-52
1Liter - GLN-57
5 Liter - GLN-59
10 liter - GLN-61

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Glättmittel Spray

Felületsimító -Spray



Jellemzők:

SPEZIAL

- Optimálisan illeszkedik a hibrid tömítőanyagokhoz
- Azonnali használatra kész, újratölthető
- Bőrbarát
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kővekre (azon munkálatokhoz a Szilikon felületsimítószert márvány és természetes kővekhez termékünket ajánljuk.)

Alkalmazási terület:

- OTTO tömítőanyagok simítására (hibrid, PU, szilikon tömítőanyagok)
- Optimálisan illeszkedik az OTTO hibrid tömítőanyagokhoz



Kiszerelés: 1Liter / 5 Liter

500ml - GLS-84

Termék vásárlása
Klikk ide!

Szilikon eltávolító



OTTO SilOut

Szilikon eltávolító

Thixotrop paszta

Kül- és beltéri felhasználáshoz

Jellemzők:

- Megkeményedett szilikon tömítőanyagok és ragasztók eltávolításához
- Eltávolítja a szilikon fáról, falazatról, vakolatról, betonról, üvegről, porcelánról, fémről és műanyagról
- Sokféle aljzattal kompatibilis épület- és ablaképítésben, valamint szaniterekben
- Használatával, teljesen szilikonmentes felületeket érhetünk el.

Alkalmazási terület:


- Szilikonmaradványok eltávolítása hézagokról és szennyezett felületekről.



Kiszerezés: 310ml




weiß SIEN-03-C01

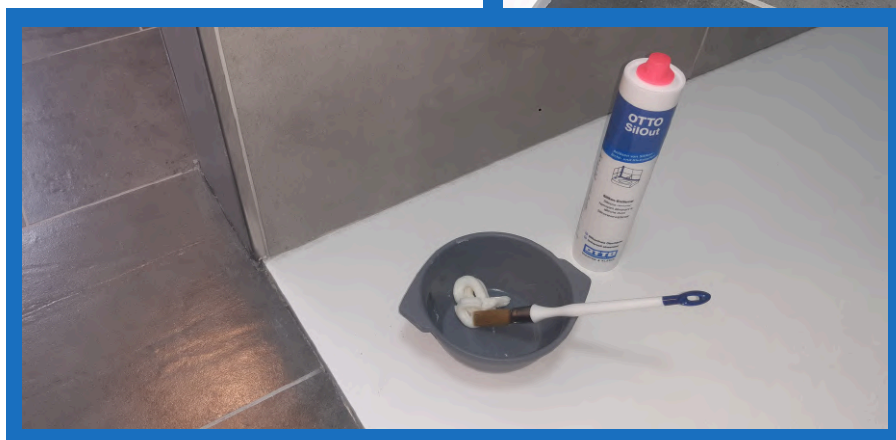



**OTTO
Silout**

Anlösen von Silikon-
Dicht- und Klebstoffen



Silikon-Entferner
Silicone remover
Nettoyant éliminant le
silicone durci
Siliconeverwijderaar

Silikonfreie Oberfläche
Universell einsetzbar

OTTO
DICHEN & KLEBEN

OTTO Reinigungstücher

SPEZIAL

Tisztító törölkendők

Speciális tisztítókendők szőszmentes anyagból

Jellemzők:

- Nagyon robusztus, kevésbé szőszölődő kendő
- Erős tisztító hatás
- Bőrbarát
- Kellemes friss illat
- Visszazárható adagoló vödör
- A törölközők mérete: 25 x 25 cm
- Tartalom vödrönként: 72 törölkendő
- A kendők könnyen téphetők, ezért igen gazdaságos


Alkalmazási terület:

- A kendő segítségével, könnyen eltávolíthatjuk a még meg nem kötött PU hab, ragasztó és tömítőanyag (szilikon, hibrid, akril) maradványokat, az összekent felületekről, szerszámokról, kezünkről.

Kiszerelés: műanyag vödör 72db (25x25cm)

TUCH



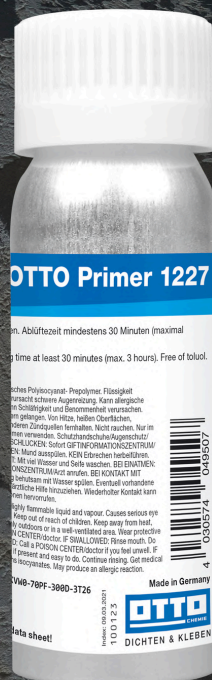

OTTO Cleaner C

Bevonattisztító

Jellemzők:


- A ragasztási felületek tisztítása ragasztás előtt
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan és maradékmentesen szárad
- Nincs várakozási idő
- Kompatibilis a legtöbb porfesték bevonattal

Alkalmazási terület:

- Por-, zsír- és olajrétegek, védőfóliák ragasztómaradványai, friss PUR-hab és friss tömítőanyag-maradványok eltávolítása.
- Friss PU és epoxi ragasztómaradványok eltávolítása felületekről és szerszámokról.
- Alumínium profilok tisztítása (csupasz, eloxált vagy porszórt).
- Sok felület tisztítására a műanyag- és fémmegmunkálási területen.

Kiszerezés: 1liter

REC-55

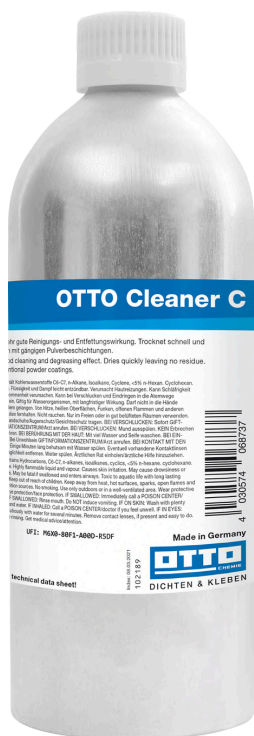

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Cleaner T

Alap felülettisztító

Jellemzők:

- Üveg, fém és egyes műanyagok, pl. PVC és poliészter tisztítására
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan és maradékmentesen szárad
- Nincs várakozási idő

Kiszerezés: 250ml / 1Liter

250ml - RET-51

1Liter - RET-55



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1216

Alapozó / Tapadóhíd természetes kövekhez és fémekhez

Oldószermentes tapadást fokozó kombináció

Jellemzők:

- Az alapozó javítja a tapadás természetes köveken, fémeken és egyes műanyagokon egyaránt
- Nem szükséges elpárolgatatás sima, nem nedvszívó felületeken
- Toluol mentes

Alkalmazási terület:

- Az OTTO tömítőanyagok tapadásának javítása fémes anyagokon (pl. rozsdamentes acél, eloxált alumínium, réz, horganyzott acél és króm) és bevont fémeken (pl. zománc, rozsdamentesen kezelt vasakon)
- Természetes kő szilikonok S 70, S 80, S 117, S 130 és S 140 tapadásának javítása márványon és egyéb természetes köveken, valamint műköveken
- Jobb tapadás egyes műanyagokon (pl. PVC) és oldószer alapú festékeken

Kiszerezés: 250ml / 1liter

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1218

Tapadóhíd tartósan nedves felületekhez

Oldószermentes tapadást fokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására nedvszívó, ásványi anyagokon tartós nedvességterhelés esetén.
- Elpárolgatatási idő: legalább 60 perc.

Alkalmazási terület:

- A S 18 úszómedence-szilikonhoz ásványi anyagokon (pl. beton, habarcs, fugázóhabarcs) és kerámián.
- Az S 27 ételkészítő- és ivóvízszilikonhoz mázatlan kerámia felületeken.
- A prémium természetes kőhöz való szilikonokhoz: S 70 és S 140.
- Az M 350 tapadásának javítása betonon és vakolaton.

Kiszerezés: 250ml / 1Liter

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1217

A szilikon-műanyag alapozó

Oldószermentes tapadást fokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására számos műanyagon.
- Sima, nem nedvszívó anyagok esetén nincs szükség elpárolgatatási időre; egyébként minimum 15 perc, maximum 3 óra.

Kiszerezés: 250ml / 1Liter

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1225

Univerzális alapozó / tapadóhíd

Oldószermentes tapadást fokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására ásványi, nedvszívó, egyes fém alapanyag és néhány műanyagon
- Szellőztetési idő legalább 30 perc (maximum 3 óra)
- Filmképző
- Toluol mentes

Alkalmazási terület:

- Az OTTO Primer 1225 biztosítja a tapadás szükséges javítását az ásványi, nedvszívó, egyes fém alapanyag és néhány műanyagon. Felhordás után rendkívül hatékony filmréteget képez, amely megerősíti a felületet, és ezáltal optimális feltételeket teremt a szilikon tömítőanyagok hosszan tartó tapadásához.

Kiszerezés: 100ml / 1liter

Termék vásárlása
Klikk ide!



Kinyomópisztolyok



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H17

Jellemzők:

- Olcsó kézi pisztoly forgatható tartórészrel 280/290/300/310 ml-es patronokhoz.
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Áttétel 17:1
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H27

Jellemzők:

- Változtatható kézi préspisztoly 12:1 és 25:1 között kapcsolható áttétellel
- Forgatható tartórész 280/290/300/310 ml-es patronokhoz
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Rendkívül ellenálló tolóerő blokk
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Alacsony, közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz Be- és kikapcsolható túlfutásgátló
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H37

Jellemzők:

- Nagy teherbírású kézi préspisztoly ütésálló műanyagból
- Könnyű súly
- Csúszó hüvelyes zárással és sima tolórúddal
- 290/300/310 ml-es kartusokhoz
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Átviteli arány kb 18:1
- Masszív kialakítás
- Nagy teherbírás
- Ütésálló műanyag
- Hosszú élettartam



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Kézi kinyomópisztoly 2 komponensű, dupla kartusokhoz. 2K H 293

Jellemzők:

- Kézi kinyomópisztoly 2 x 190 ml-es vagy 2 x 310 ml-es dupla kartusok feldolgozásához 1:1 keverési arányban
- U-alakú felülről tölthető üvegszál erősítésű nylonból
- Cseppenésgátló, egykezes fékkioldással a kiegyensúlyozott markolatban
- Hosszú élettartam az után állító csavarnak köszönhetően
- Közepes és magas viszkozitású 2K hibridekhez és 2K poliuretánokhoz
- Áttétel 26:1



Termék vásárlása
Klikk ide!




OTTO PU hab adagolópisztoly PRO

Jellemzők:

- Kiváló minőségű professzionális kinyomópisztoly 1 komponensű PU habokhoz, teljesen tapadásmentes bevonattal
- Hosszú életű optimalizált dobozadapterrel
- Használható, OTTOPUR OP 910, OTTOPUR OP 915, OTTOPUR OP 950, OTTOPUR OP 960 vagy bármely más adagolópisztolyos, 1 komponensű PU habok kinyomásához
- Könnyű és pontos adagolótű-beállítás végbeállítható funkcióval
- Kényelmes gumi markolat és kioldó beleértve 2 csövet az adagolópisztolyhoz, hossza: 200 mm; 2 hegy Ø = 4 mm adagolópisztolyhoz, hossz: 48 mm; 2 finom fűvóka Ø = 4 mm adagolópisztolyhoz, hossz: 100 mm
- Masszív kialakítás
- Teljesen tapadásmentes bevonat
- Hosszú élettartam

Termék vásárlása
Klikk ide!

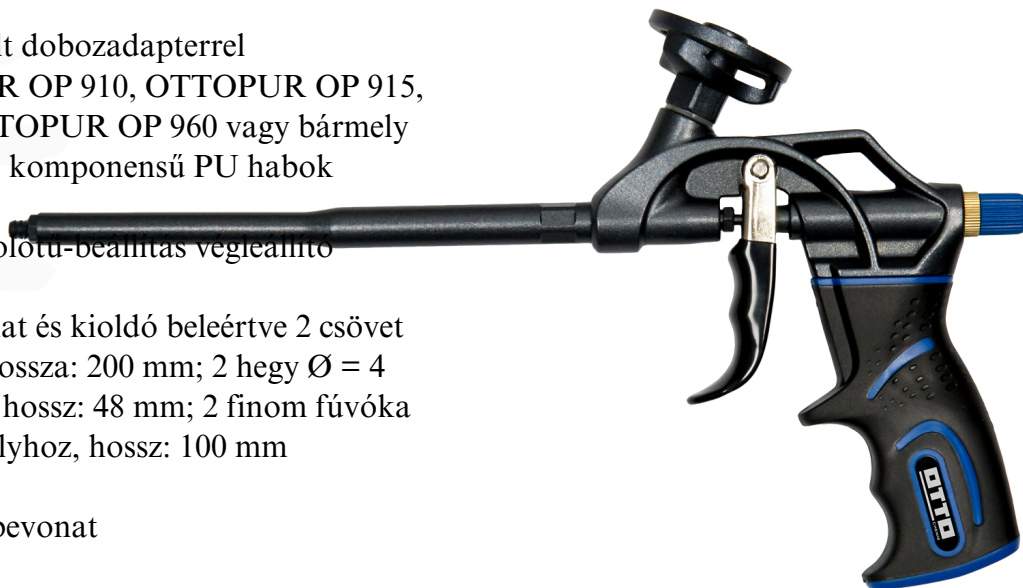

OTTO PU hab adagolópisztoly BASIC

Jellemzők:

- Adagolópisztoly az 1K adagolóhabok, feldolgozásához
- Stabil műanyag, Pu hab adagolópisztoly fémcsővel és rézből készült adagolócsúccsal.
- Alkalmazható, OTTOPUR OP 910, OTTOPUR OP 915, OTTOPUR OP 950, OTTOPUR OP 960 vagy bármely más adagolópisztolyos, 1 komponensű PU habok kinyomásához
- Ergonomikus, gumírozott fogantyú a jobb fogás érdekében
- Nagyméretű állítócsavar a könnyebb adagolásért
- A csomag tartalmaz 2 db 200 mm hosszú csövet az adagolópisztolyhoz és 2 db 4 mm átmérőjű, 48 mm hosszú csúcsot az adagolópisztolyhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!



Feldolgozó eszközök / tartozékok



OTTO Fugenfux® Kék 4db-os lehúzó szett, szainter és padlófugákhoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám padlók, szaniterok, csempe és természetes kő hézagainak professzionális kialakításához
- Méretek: 6,3 mm, 8,3 mm, 10,0 mm, kerek



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Fugenfux® Zöld 4db-os lehúzó szett, üveg, szainter és

Termékleírás:

- Ez a készlet sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki. Legyen szó csatlakozásokról, üvegfugákról vagy a szaniter területről, itt megtalálod a megfelelő lehúzót. Természetesen a mix-készlet két méretben is tartalmazza a klasszikus 45°-os fugát, mégpedig 4 és 5 mm-es változatban.



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Fugenfux® Piros 4db-os lehúzó szett, fugacsatlakozásokhoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám professzionális hézagképzéshez a (szerkezeti) csatlakozások területén
- Méretek: 2 x 13 mm és 2 x 17 mm



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Fugenfux® Univerzális szilikonlehúzó

Termékleírás:

- A Fugenfux® Multitool sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki.
- Ez az egyetlen eszköz öt különböző fugatípust is képes kialakítani.
- A szögletes fej három különböző szélessége lehetővé teszi a DIN szabvány szerinti háromszögfugák húzását 6,3 mm, 8,3 mm és 10 mm méretben.
- A kerek fej pedig 13 mm és 20 mm sugarú fugákhoz ideális.
- A Multitool, akárcsak a Fugenfux® összes lehúzója, egyformán jól használható balra és jobbra is, így biztosítva a fugák tökéletes megjelenését.



Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO Fugenboy nagy

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- Univerzális eszköz tiszta fugák készítéséhez. A Flux Fugenboy egy simító és formázó eszköz különféle plasztikus fugázóanyagokhoz, például szilikon, akril, poliuretán, hibrid, MS-polimer, bitumen, poliszulfid alapú fugákhoz. A Flux Fugenboy segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetsz szép, tartós fugákat.
- 3 x fugázó spakli = 11 mm, 14 mm, 17 mm, tárolódoboz.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profioknak



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Fugenboy kicsi

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- 5 mm / 8 mm íves szett – Három eszközt tartalmaz, amelyek élei a megadott milliméteres méreteknak megfelelőek. Tökéletes választás keskenyebb dísfugákhoz, amelyek nem vagy csak kis mértékben vannak kitéve húzó- és nyomóterhelésnek.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profioknak



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Glättspachtel - Simító spatula

Termékleírás:

- Méretek kb. 100 x 100 x 6 mm
- Optimális külső kontúr körben lehúzható éllel
- Külső sarkok további szögekkel az üvegezés hajtástömítéséhez (2 x 90°, 15° és 20°)
- A simító spatula anyaga az egyedi feldolgozási igényeknek megfelelően vágható és csiszolható
- Ellenáll a rugalmas kötéseknél használt vegyszereknek



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Teigschaber groß / klein - Simító spatula nagy / kicsi

Termékleírás:

- Méret: Nagy 28cm / Kicsi 25cm



Termék vásárlása
Klikk ide!

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO - Kartus zárókupak

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Könyökdarab

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Szabvány kartuscsőr 107mm

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Peremfúvóka 175mm

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz KWM 18K

- Statikus keverő az OTTOCOLL® P 520, annak SP változatai, az OTTOCOLL® P 525 és az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 18 keverő elem kúpos csúcs
- belső Ø = 3 mm
- Hossz: 217mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz MGQ 10-19D

- Statikus keverő az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 19 keverőelem, zöld fallal, egyenes hegyű, belső Ø = 5 mm
- Hossz: 157mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Színtelen kartuscsőr kupakkal

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - V-nyílású kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Kartuscsőrvágó

- A fúvókák és patronok menetes csatlakozóinak vágásához
- A penge rozsdamentes és cserélhető
- Méretei kb 13x 4 cm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Forgatható kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz
- A fúvókák 360°-kal forgathatók

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Menetes rögzítő, statikus keverőcsőrökhöz MFQX 10-24T + MGQ 10-16D + MGQ 10-19D


- Adapter belső menettel az OTTO statikus keverő MFQX 10-24T, MGQ 10-16D, MGQ 10-19D lépcsős és egyenes hegyére csavarozáshoz és külső menettel az OTTO szabványos patronos fúvókához 107 mm vagy OTTO lapos fúvókához.

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Cserélhető penge kartus és kartuscsőrvágóhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!

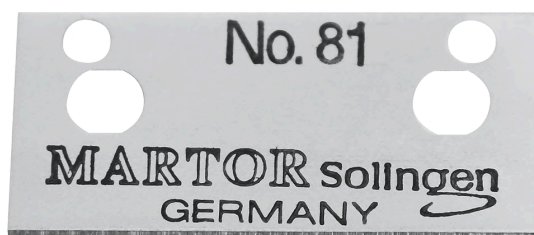

Körzsinórok

Hézagkitöltő, tömítő és ragasztószalagok



OTTOCORD PE-B2**Zártcellás fugakitöltő körzsinór****Jellemzők:**

- Extrudált polietilén (PE) utántöltő anyag
- Beltéri és kültéri használatra
- Zártcellás DIN 18540 szerint
- Vízepergető
- Általában gyúlékony

Alkalmazási területek:

- Fugák, hátsó rész kitöltése bel és kültéren
- Építési hézagokhoz a DIN 18540 szerint

Szabványok és tesztek:

- Bevizsgált tűzállóság: normál esetben gyúlékony építőanyag (E osztály a DIN EN 13501-1 szerint)

Kiszerezés:

6mm / 25m	15mm / 25m
6mm / 50m	15mm / 50m
6mm / 75m	15mm / 75m
6mm / 100m	15mm / 100m
8mm / 25m	20mm / 25m
8mm / 50m	20mm / 50m
8mm / 75m	20mm / 75m
8mm / 100m	20mm / 100m
10mm / 25m	25mm / 25m
10mm / 50m	25mm / 50m
10mm / 75m	25mm / 75m
10mm / 100m	25mm / 100m
13mm / 25m	30mm / 25m
13mm / 50m	30mm / 50m
13mm / 75m	30mm / 75m
13mm / 100m	30mm / 100m



OTTO Bauanschlussband Vario

Építési csatlakozó szalag RAL szerelésekhez

Gyapjú borítású szalag, váltott oldali öntapadóval a kerethez

Kül- és beltéri felhasználáshoz:

Jellemzők:

- Kiváló rugalmasság
- Nedvességszabályozó szövet
- Vakolható, átfesthető
- Lúgálló
- Változó SD érték
- Egyszerű alkalmazás
- Sokoldalú szerelési lehetőségek

Alkalmazási területek:

- Szerkezeti csatlakozás a RAL szerelési irányelvek szerint
- Nyílászáró csatlakozási hézagok tömítésére bel- és kültéren
- A felfedés egyenetlenségének kiegyenlítése OTTOSEAL® M 360 rögzítéssel

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a RAL összeszerelésre vonatkozó irányelveknek

OTTO Bauanschlussband Vario Duo

Teljes felülettel öntapadó, épületcsatlakozó szalag RAL szerelésekhez

Gyapjú borítású szalag, váltott oldali öntapadóval a kerethez és teljes felülettel az ellentétes felülethez

Kül- és beltéri felhasználáshoz:

Jellemzők:

- Kiváló rugalmasság
- Nedvességszabályozó szövet
- Vakolható, átfesthető
- Lúgálló
- Változó SD érték
- Egyszerű alkalmazás
- Sokoldalú szerelési lehetőségek

Alkalmazási területek:

- Szerkezeti csatlakozás a RAL szerelési irányelvek szerint
- Nyílászáró csatlakozási hézagok tömítésére bel- és kültéren
- Alkalmas OTTOPUR habokhoz

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a RAL összeszerelésre vonatkozó irányelveknek



Kiszerelés:

75 mm / 50 m
100 mm / 50 m
150 mm / 50 m



Termék vásárlása
Klikk ide!

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOTAPE D-25-I **SPEZIAL**

Fólia ragasztószalag a csatlakozásokhoz, áthidalásokhoz, lezárásokhoz

Jellemzők:

- Egyoldalas, tiszta akrilát film ragasztószalag
- Srifttel, keresztben nyújtható szalaggal
- Vastag ragasztóréteg (220 g/m²)
- Feldolgozási hőmérséklet -10 °C-ig
- Nagyon jó tapadás minden durva felületen
- Ellenáll az öregedésnek
- Nagyon alacsony érzékenység a vízgőzre
- Öregedésálló

Alkalmazási területek:

- Áttörések tömítése kéményeknél, szellőzőcsöveknél, gerendáknál stb.
- Tartósan légmentes tömítéshez a DIN 4108-7 szerint
- Páragátlók, párazáró anyagok és szigetelőanyagok átfedő ragasztása a DIN 4108-7 szerint
- Csatlakozás ragasztás fa alapú panelekhez
- Nem alkalmas szaunákba és úszómedencékbe

OTTOTAPE E-40-I **SPEZIAL**

Nyomásérzékeny ragasztószalag fóliák átfedéséhez

Jellemzők:

- Egyoldalas, tiszta akrilát film ragasztószalag
- Kézzel letéphető nátronpapír szalag
- Vastag ragasztóréteg (220 g/m²)
- Feldolgozási hőmérséklet -10 °C-ig
- Nagyon jó tapadás minden durva felületen, öregedésálló
- Nagymértékben ellenáll a nedvességnek


Alkalmazási területek:

- Tartósan légmentes tömítéshez a DIN 4108-7 szerint
- Páragátlók, párazáró anyagok és szigetelőanyagok átfedő ragasztása a DIN 4108-7 szerint
- Csatlakozás ragasztás fa alapú panelekhez
- Nem alkalmas szaunákba és úszómedencékbe



Kiszerezés: 6mm x 25m

Termék vásárlása
Klikk ide!

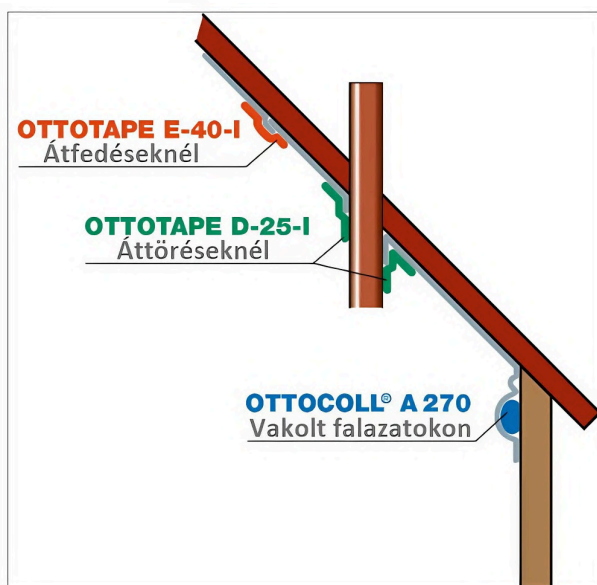

Kiszerezés: 6mm x 40m

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTOTAPE Trio-BKA MF1

Multifunkciós tömítőszalag RAL

összeszerelésekhez

Poliuretan hab impregnálással

Kül- és beltéri felhasználáshoz:

Jellemzők:

- Módosított akrilgyantával impregnált poliuretán hab
- Impregnált és egyoldalas öntapadó többfunkciós tömítőszalag a gyors szerelésért
- Magas védelem a csapódó esővel szemben
- A hézagban a végső vastagságig kitágul
- Esőálló, hőszigetelő és légmentesen használható, mind ez egy termékben
- Belül sűrűbb, mint kívül", a műszaki állásfoglalás szerint
- Átvakolható és átfesthető
- Megfelel a DIN 4102-1 szerinti B1 "kevéssé gyúlékony" építőanyag osztálynak
- Ellenáll az UV fénynek és a nedvesség hatásának

Alkalmazási területek:

- Szerkezeti csatlakozás a RAL szerelési irányelvek szerint
- Nyílászáró csatlakozási hézagok tömítésére bel- és kültéren
- A mellvéd területén történő tömítéshez a keskenyebb OTTOTAPE Trio FBA vagy OTTO épületcsatlakozó szalagokat ajánljuk

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a RAL összeszerelésre vonatkozó irányelveknek
- Többfunkciós tömítőszalag a DIN 18542 - MF1 szerint
- Alkalmas a 24+26+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelés: Megtalálható weboldalunkon!

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTOTAPE Fixierband

Kétoldalas öntapadó rögzítőszalag

Kétoldalúan ragadó tiszta akril PE habszalag

Jellemzők:

- Kétoldalas ragasztó tiszta akrilát PE hab szalag
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Rendkívüli ellenállás a lágyítószerekkel szemben
- A polietilén hab tartósan rugalmas marad
- Nagyon jó tapadás sima felületeken
- A magas kezdeti tapadás megfelelő alkalmazási biztonságot nyújt közvetlenül a beépítés után
- Nem károsítja a tükör bevonatát
- Rezgéscsillapító és a csatlakozó partnerek különböző tágulási együtthatóinak kompenzálása

Alkalmazási területek:

- Kezdeti rögzítés a tolóajtó panelek OTTOCOLL® M 580 vagy OTTOCOLL® S 81 ragasztásánál
- Támogató rögzítés tükrök ragasztásánál
- PVC ablakrácsok, szunyoghálók beszerelése

Kiszerelés: 1 tekercs 25 m - 10x1mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO Fugenband BG1

Előre összenyomott, duzzadó szigetelőszalag BG1

Poliuretan habanyag impregnálással

Kül- és beltéri felhasználáshoz:

Jellemzők:

- Impregnált, egyoldalas ragasztóhab szalag
- A hézagban lassan kitágul a végső vastagságig
- A DIN 18542 szerint olyan kötést képez, amely ellenáll az esőnek
- Jó UV ellenállás
- Égésgátló B1
- Véd a nedvességtől és portól, hőveszteségtől, zajtól stb.
- Kompatibilis betonnal, pórusbetonnal, téglával, mészhomoktéglával, vassal, cinkkel, acéllal, horganyzott fémlemezzel, alumíniummal, rézzel, fával és kemény PVC-vel


Alkalmazási területek:

- Hézagok tömítése
- A falazat és az ajtó- vagy ablakkeret közötti rések kitöltése, szigetelése
- Falazott és betonoszlopok, orom- és tetőelemek, ablakpárkányok, táglási hézagok, lemezcölöpök és hullámlemezek összekötése

Szabványok és tesztek:

- BG1 a DIN 18542 szerint
- Esőálló vezetés 600 Pa-ig a DIN EN ISO 1027 szerint
- Kompatibilis a DIN 18542 szabvány szerinti szabványos építőanyagokkal
- Általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány:
- Bevizsgált és külsőleg ellenőrzött (MPA BAU Hanover) - nehezen gyúlékony építőanyag (B1 építőanyag osztály) a DIN 4102-1 szerint
- Alkalmas a 11+24+26+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelés: Megtalálható weboldalunkon!

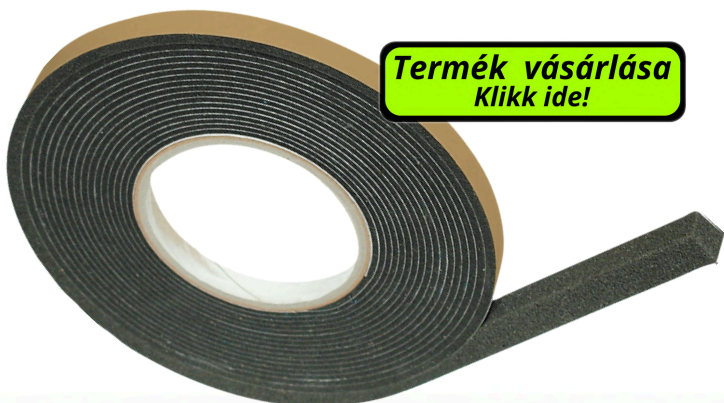

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Dämmband BG2

Előre összenyomott, duzzadó szigetelőszalag BG2

Poliuretan habanyag impregnálással

Kül- és beltéri felhasználáshoz:

Jellemzők:

- Impregnált, egyoldalas ragasztóhab szalag
- A hézagban lassan kitágul a végső vastagságig
- A DIN 18542 szerint olyan kötést képez, amely ellenáll az esőnek
- Jó UV ellenállás
- Véd a nedvességtől és portól, hőveszteségtől, zajtól stb.
- Kompatibilis betonnal, pórusbetonnal, téglával, mészhomoktéglával, vassal, cinkkel, acéllal, horganyzott fémlemezzel, alumíniummal, rézzel, fával és kemény PVC-vel

Alkalmazási területek:

- A falazat és az ajtó- vagy ablakkeret közötti rések kitöltése, szigetelése
- Hézagok tömítése zaj, eső, por, huzat és hőveszteség ellen
- Különösen használható hézagszerkezetekben, például ablakcsatlakozásokban, fedett ablakcsatlakozásokban vagy tömítőanyag-szegélyként

Szabványok és tesztek:

- ABG2 a DIN 18542 szerint
- Esőálló vezetés 600 Pa-ig a DIN EN ISO 1027 szerint
- Kompatibilis a DIN 18542 szabvány szerinti szabványos építőanyagokkal
- Általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány - normál esetben gyúlékony építőanyag (B2) a DIN 4102-1 szerint
- Alkalmas a 24+26+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelés: Megtalálható weboldalunkon!



Termék vásárlása
Klikk ide!

Importőr:

István Simon - Baustoff Einzel & Großhandel

Web: <https://ottoszilikon.hu>

Email: info@ottoszilikon.hu

ottoszilikonok@gmail.com

Telefon: +36 70 616-5790

+49 151 665-19827



OTTOSZILIKON

Gyártó:

Hermann Otto GmbH

OTTO-CHEMIE

Németország